

INA KGBA030-PP-AS参数

说明		5		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A ₃	14	mm	-
	A ₅	42	mm	公差: +/-0, 01
	B ₂	13.6	mm	和直径 F _w 有关的尺寸 B2
	H ₂	35	mm	公差: +/-0, 01
	H ₆	8.7	mm	公差: -0, 5
	J _B	68	mm	公差: +/-0, 2
	J _L	45	mm	公差: +/-0, 2
	K ₅	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K ₈	NIPA2		润滑嘴
	L ₄	60	mm	-
基本额定载荷	C ₀	3000	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
尺寸	F _w	30	mm	-
	H	63.5	mm	-
	B	84	mm	-
	L	68	mm	公差:h12
	L ₅	48	mm	-
	N ₁	6.8	mm	-
	N ₃	11	mm	-
	W ₁	3	mm	记下最大的锁紧力矩。 最大拧紧力矩 4 Nm
接触角	α	54		-
重量	m	530	g	质量

基本额定载荷


C

3700

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGBA030-PP-AS图片

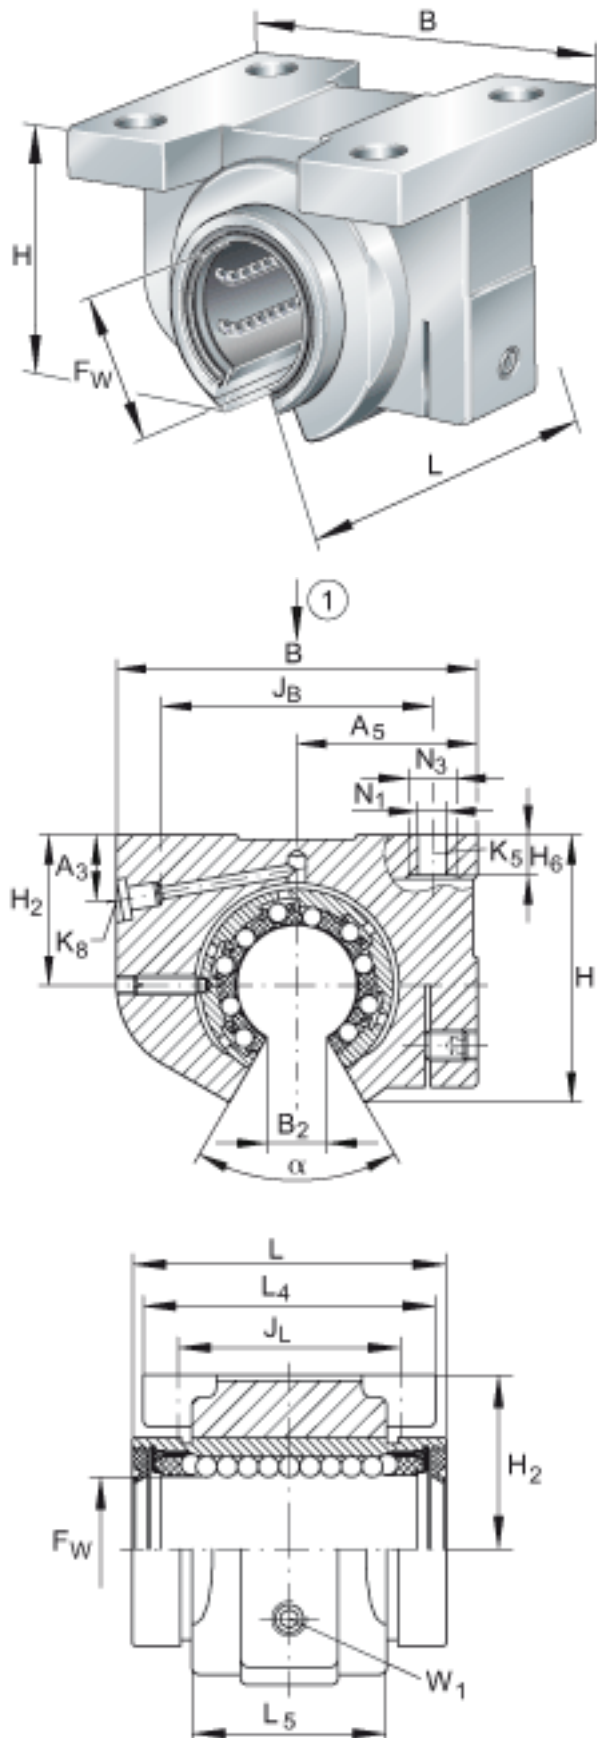

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/00fb1c67.html>