


SKF NA 4832参数



| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 160 | mm | - |
| | D | 200 | mm | - |
| | B | 40 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 157000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 450000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 50000 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 2200 | r/min | - |
| | 极限转速 | 2600 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 2900 | g | - |
| 型号 | 型号 | NA 4832 | - | - |

SKF NA 4832图片

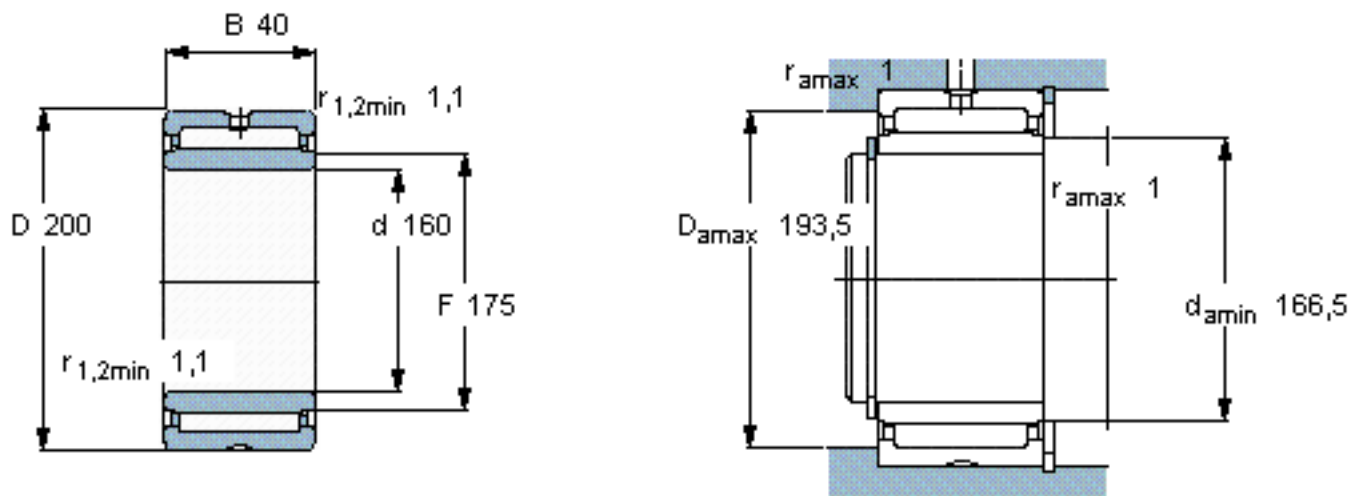

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s \leq 1,5$

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/036f133f.html>

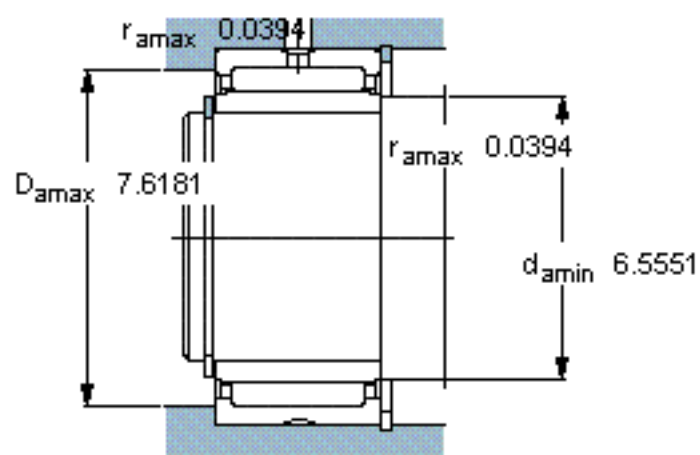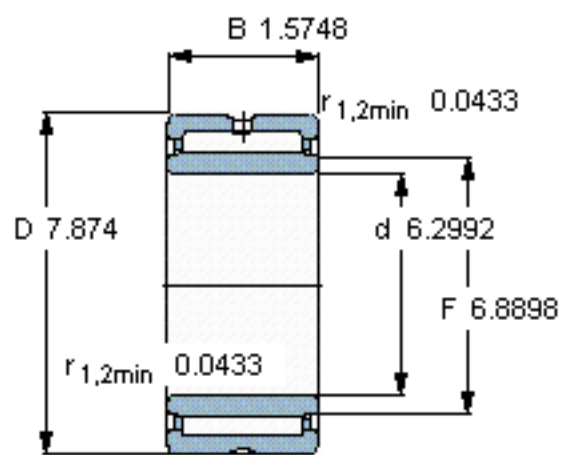

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 s 0.0591