


### SKF ECCN 040 R参数


轴直径	最小	14	mm	-
	最大	50	mm	-
扭矩	最大	0.082	kNm	-
	最大	4100	r/min	-
重量	重量	3000	g	-
主要尺寸	A	137	mm	-
	$B_W$	130	mm	-
	$B_C$	92	mm	-
	E	44	mm	-
型号	型号	ECCN 040 R	-	-

### SKF ECCN 040 R图片

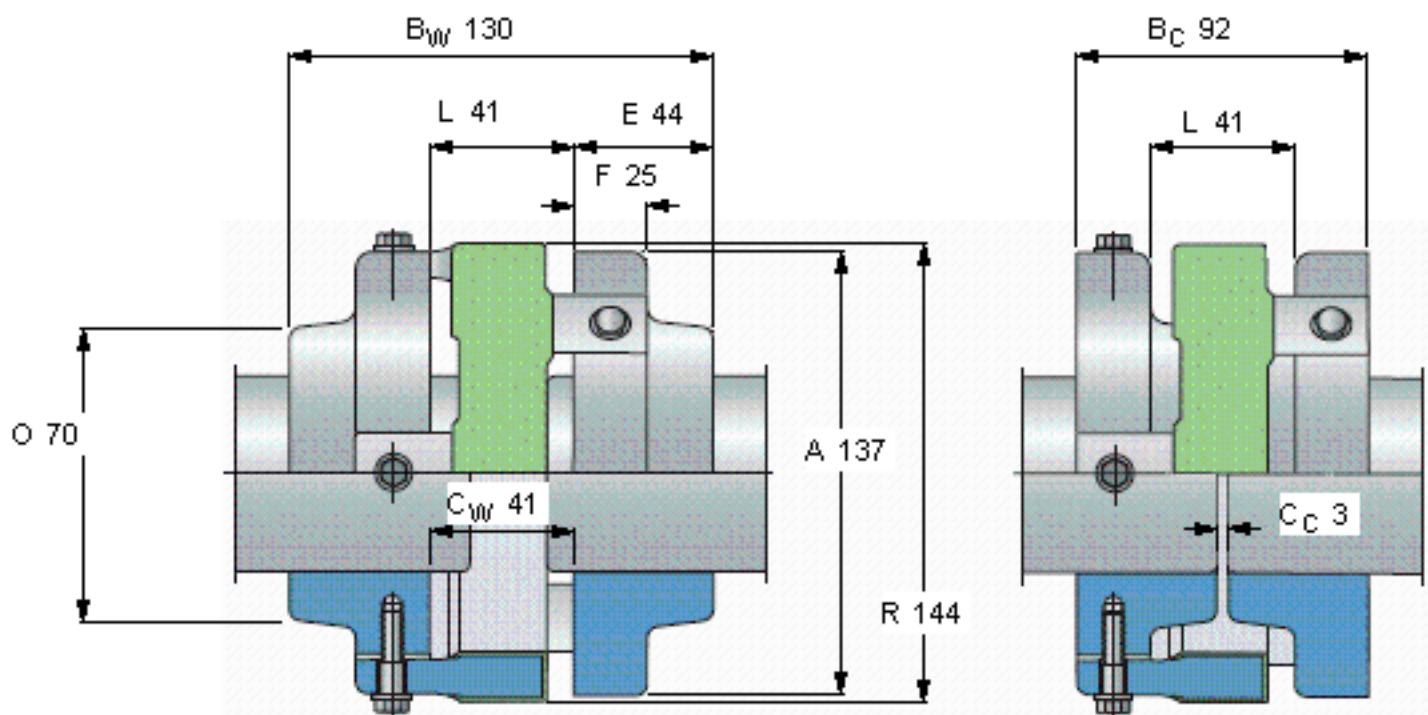

两个轮毂均已换向

符合 SMS 2305/DIN 6885/1 标准的键槽的有效最大轴直径  
如需更快的速度，请联系 SKF  
型号中的后缀 R 表示预钻的轴孔。对于已做好的轴孔，  
应用后缀 F 与所需的尺寸和孔及键槽的公差来替换后缀 R

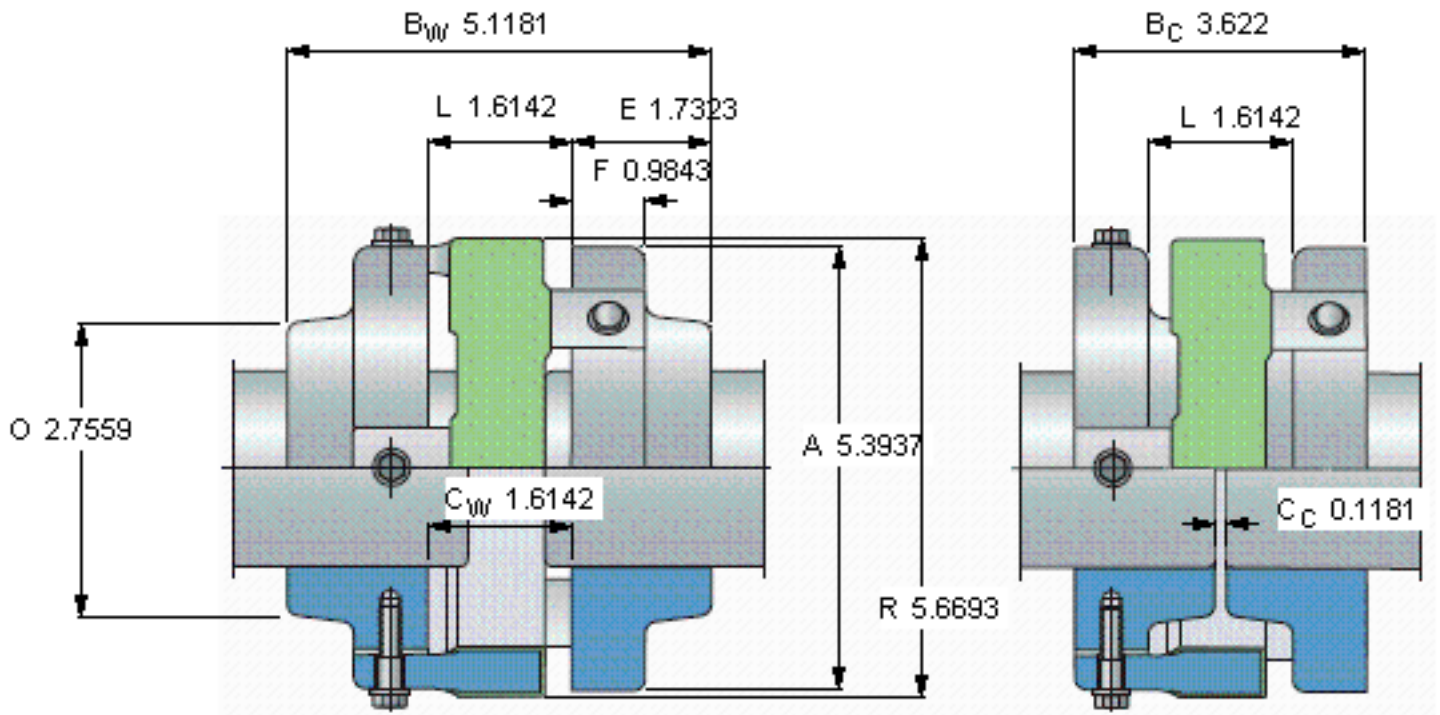

两个轮毂均已换向

符合 SMS 2305/DIN 6885/1 标准的键槽的有效最大轴直径  
 如需更快的速度，请联系 SKF  
 型号中的后缀 R 表示预钻的轴孔。对于已做好的轴孔，  
 应用后缀 F 与所需的尺寸和孔及键槽的公差来替换后缀 R

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/06086c59.html>