



INA XV100参数

尺寸	$d_i$	100	mm	公差:J6
	$D_a$	170	mm	公差:h6
	$D_i$	117.5	mm	-
	$d_a$	116.5	mm	-
	$d_B$	9	mm	-
	$d_S$	15	mm	-
	$H_a$	22	mm	-
	$h_i$	23	mm	-
	$L_a$	150	mm	-
	$n_B$	16		单个圈上孔的个数
	$t_S$	8.5	mm	-
	重量	$m$	2310	g
径向载荷	$F_r$ per	28200	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
基本额定载荷	$C_a$	54000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	163000	N	基本额定静载荷, 轴向
	$C_r$	34400	N	基本额定动载荷, 径向
	$C_{0r}$	65000	N	基本额定静载荷, 径向
极限转速		326	r/min	预载下的极限转速
		653	r/min	带游隙的极限转速

INA XV100图片

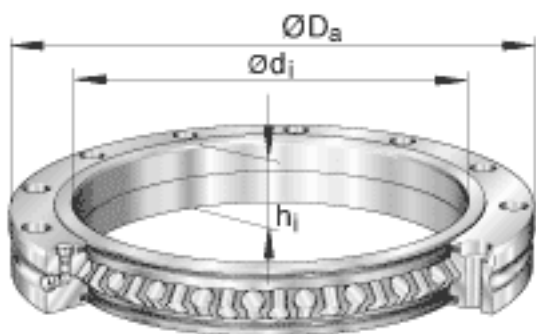

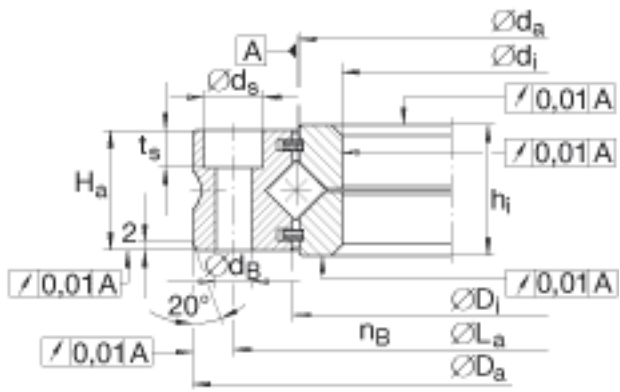

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/08859b67.html>