


FAG 230/530-B-K-MB + H30/530参数

尺寸	$d_{1H}$	500	mm	-
	D	780	mm	-
	B	185	mm	-
	$B_{a \min}$	18	mm	-
	c	68	mm	-
	$c_1$	89	mm	-
	$D_1$	703.7	mm	-
	$D_{a \max}$	757	mm	-
	$D_m$	630	mm	-
	d	530	mm	-
	$d_{a \max}$	589	mm	-
	$d_{b \min}$	550	mm	-
	$d_s$	12.5	mm	-
	l	265	mm	-
	$n_s$	23.5	mm	-
	$r_{a \max}$	5	mm	-
	$r_{\min}$	6	mm	-
	说明		H30/530	
重量	m	302000	g	质量
	$m_1$	103000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	$C_r$	4400000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.22		-
	$Y_1$	3.04		-
	$Y_2$	4.53		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	9500000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	$Y_0$	2.97		-
极限转速	$n_G$	830	r/min	极限转速

参考转速	$n_B$	495	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	630000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 230/530-B-K-MB + H30/530图片

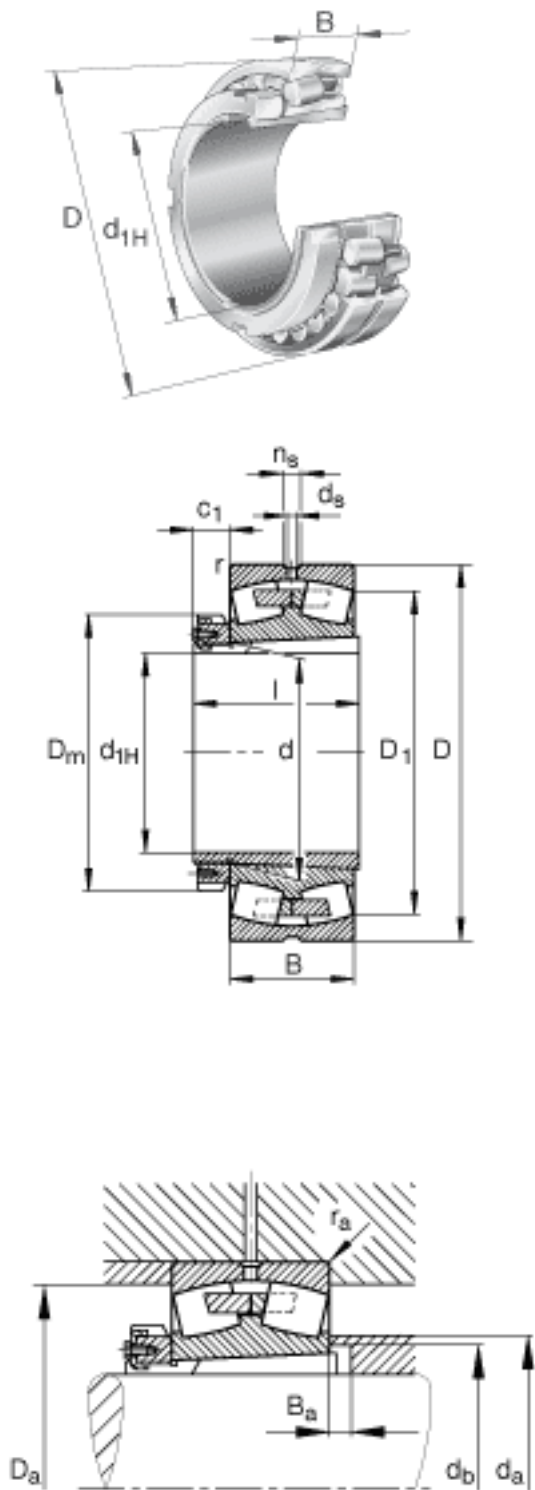

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0df0e44f.html>