


### INA TSX25-D-U参数

尺寸	b	23	mm	公差: -0,005 / -0,035
	$l_{max}$	1980	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L\ max}$	23	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{L\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ max}$	23	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
说明	$G_1$	M6		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 [MA] (Nm): M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
尺寸	$j_L$	30	mm	-
	$t_7$	12.5	mm	-
重量	$m_S$	3.3	kg/m	导轨的质量
尺寸	h	22.3	mm	-

### INA TSX25-D-U图片

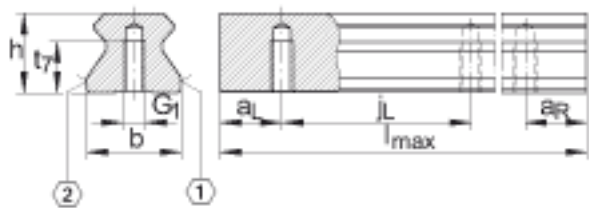

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0df3664a.html>

