


SKF OKC 560参数

| | | | | |
|-------|----------|---------|----------------|---|
| 轴直径 | d_a | 560 | mm | - |
| 主要尺寸 | D | 890 | mm | - |
| | A | 1385 | mm | - |
| | A_1 | 1315 | mm | - |
| | A_2 | 600 | mm | - |
| | A_3 | 40 | mm | - |
| | A_4 | 42 | mm | - |
| | Δ | 0.93 | mm | - |
| | CG | 669.3 | mm | - |
| | 重量 | 重量 | 3760000 | g |
| 质量惯性矩 | 质量惯性矩 | 487 | kgm^2 | - |
| 扭矩 | 扭矩 | 4570 | kNm | - |
| 型号 | 最大 | OKC 560 | - | - |


SKF OKC 560图片

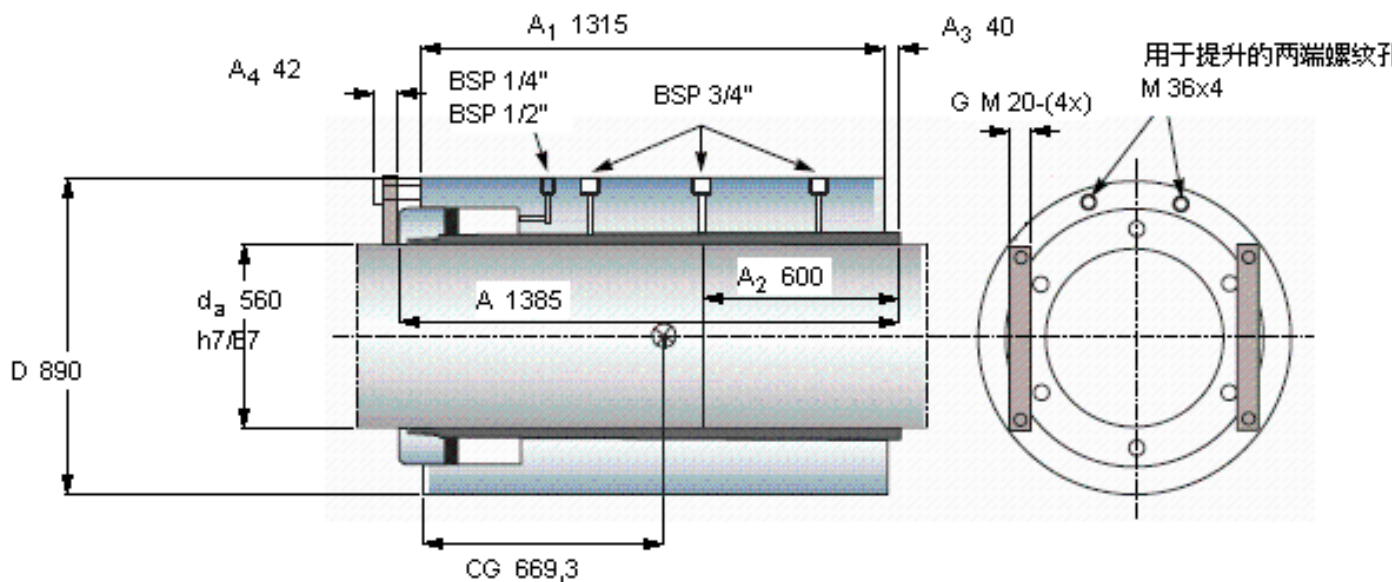

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/10def6ae.html>

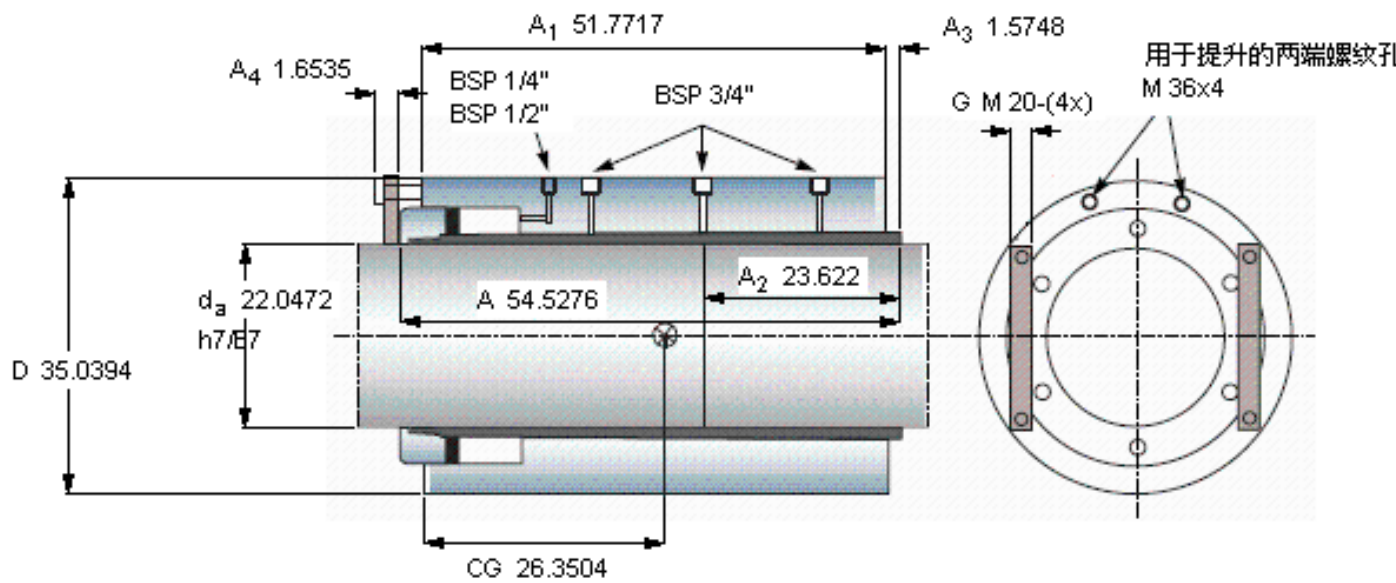

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔

也请参阅“安装与拆卸”章节