



### INA TSX45-E参数

尺寸	$h$	38	mm	-
	$b$	45	mm	公差: $-0,005 / -0,035$
	$l_{max}$	2940	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L\ max}$	41	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{L\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ max}$	41	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$h_1$	19.5	mm	公差: $\pm 0,5$
	$j_L$	52.5	mm	-
说明	$K_1$	M12		
重量	$m_S$	9.4	kg/m	导轨的质量

### INA TSX45-E图片

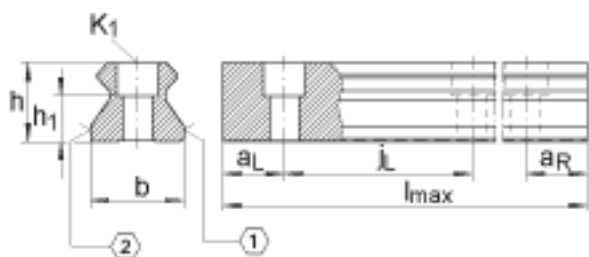

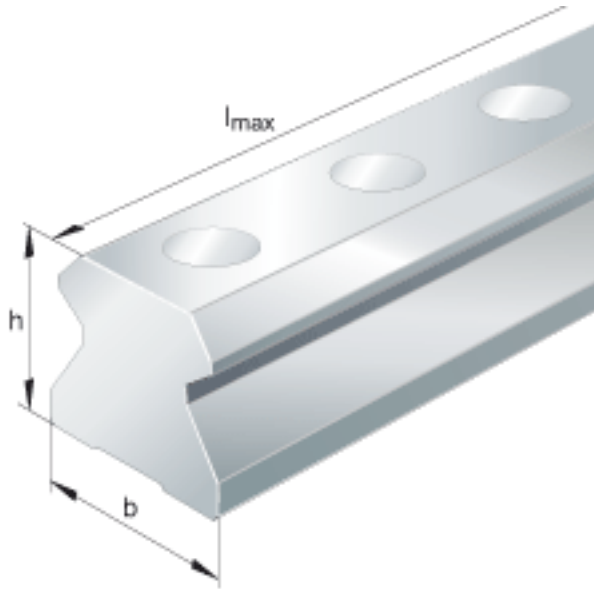

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/11208129.html>