


NTN 7214BDF参数

型号	LINA	7214BDF		型号
主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	125	mm	-
	B	24	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	69000	N	动载荷
	COR	58000	N	静载荷
	CRF	7 050	kgf	动载荷
	CORF	5 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 900	r/min	脂润滑
	LSO	6 500	r/min	油润滑
作用点	A	53.000	mm	-
重量	MASS	1110	g	重量
主要尺寸	B2	48	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	112000	N	动载荷(双列)
	COR1	116000	N	静载荷(双列)
	CRF1	11 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	11 800	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 900	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	5 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	78.5	mm	(最小)
	DB1	75.5	mm	(最小)
	DA	116.5	mm	(最大)
	DB11	119.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7214BDF图片

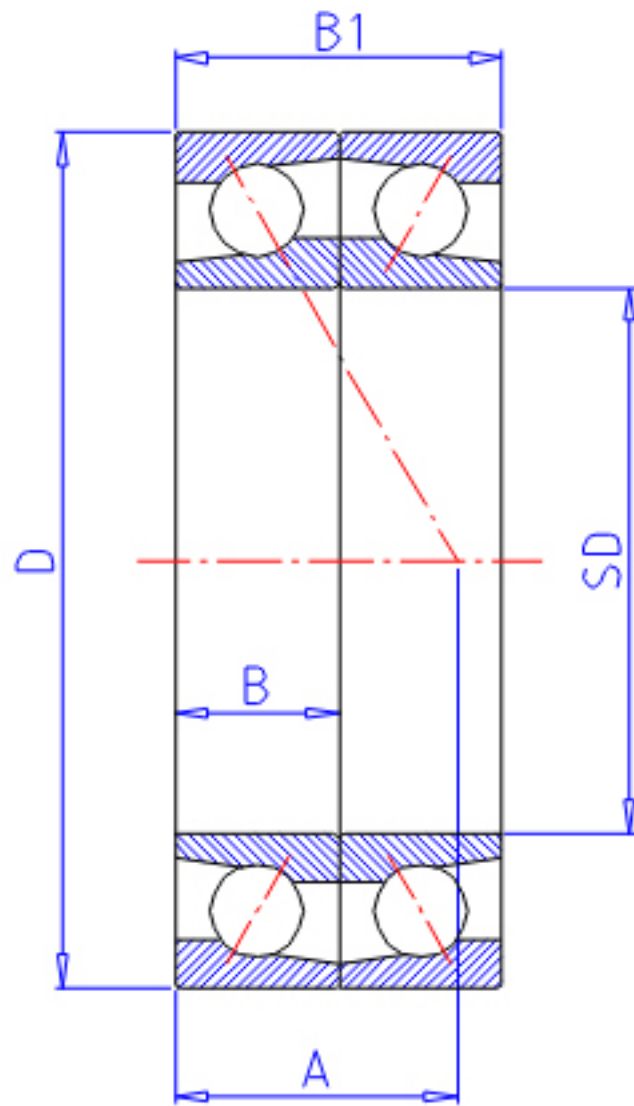

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/120d76b6.html>

