


SKF NUKRE 40 A参数

主要尺寸	D	40	mm	-
	d	22	mm	-
	B	58	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	19000	N	动载荷
	C_0	22000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2500	N	-
最大径向载荷	F_r	14000	N	-
	F_{0r}	20000	N	-
极限转速	极限转速	4500	r/min	-
重量	重量	260	g	-
型号	型号	NUKRE 40 A	-	-

SKF NUKRE 40 A图片

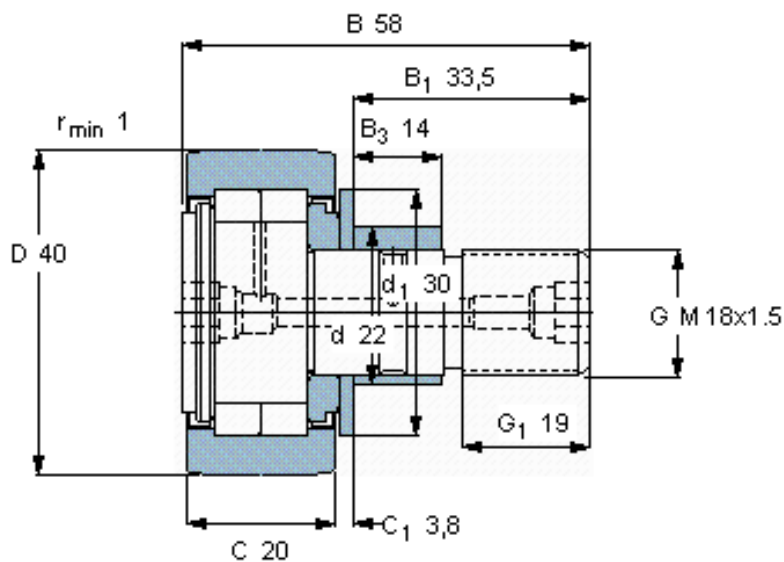

属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A2x7.5


M 18x1.5
87

偏心度
螺栓柱干侧 [毫米]
螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

1

8

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/13872da9.html>

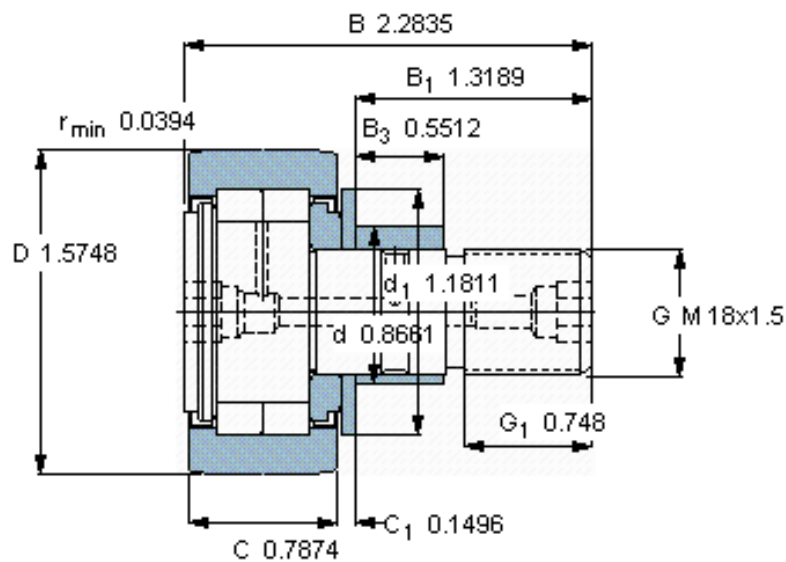

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 18x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm]

87

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

1

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

8