


### INA K89460-M参数

尺寸	$D_{c1}$	300	mm	-
	$D_c$	540	mm	-
	$D_w$	48	mm	-
	$E_a$	528	mm	-
	$E_b$	329	mm	-
重量	m	49800	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	4350000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	18500000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	1480000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	670	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	188	r/min	参考转速
说明		GS89460		定位座圈
		WS89460		轴定位垫圈

### INA K89460-M图片

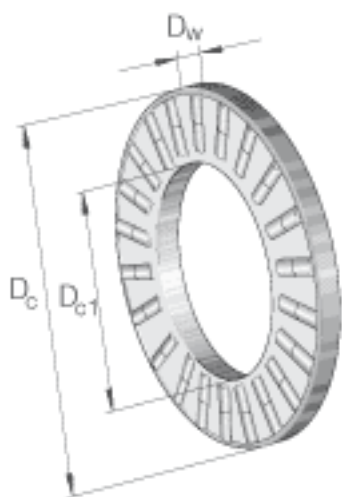

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1ab6f460.html>

