


SKF H 322参数


| | | | | |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | d_1 | 100 | mm | - |
| | d | 110 | mm | - |
| | d_3 | 145 | mm | - |
| | B_1 | 77 | mm | - |
| | G | M 110x2 | - | - |
| 重量 | 重量 | 2040 | g | - |
| 型号 | 带螺母和锁定装置的紧定套 | H 322 | - | - |
| | 附属锁定螺母 | KM 22 | - | - |
| | 附属锁定装置 | MB 22 | - | - |
| | 适当的液压螺母 | HMV 22 E | - | - |

SKF H 322图片

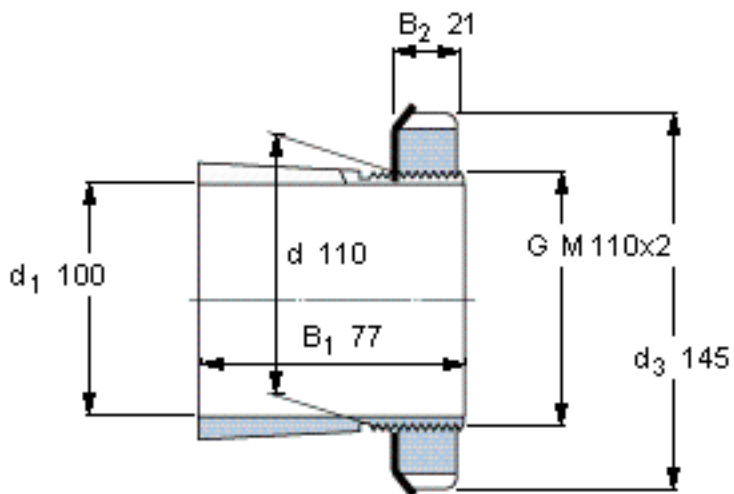

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/249be445.html>

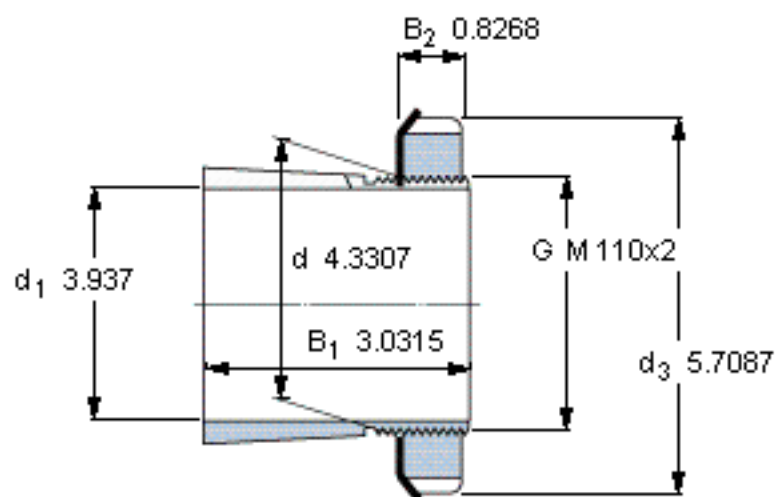

外锥度1:12