


NTN 33019U参数

主要尺寸	SD	95	mm	-
	D	145	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	32.5	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	33019U	
基本额定载荷	CR	219000	N	动载荷
	COR	375000	N	静载荷
	CRF	22 400	kgf	动载荷
	CORF	38 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 100	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	28.5	mm	-
重量	MASS	2270	g	重量
安装尺寸	DA1	105	mm	(最小)
	DB1	104	mm	(最大)
	DA	136.5	mm	(最大)
	DA2	131	mm	(最小)
	DB	139		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.28		-
轴向载荷系数	Y2	2.16		-
	Y0	1.19		-

NTN 33019U图片

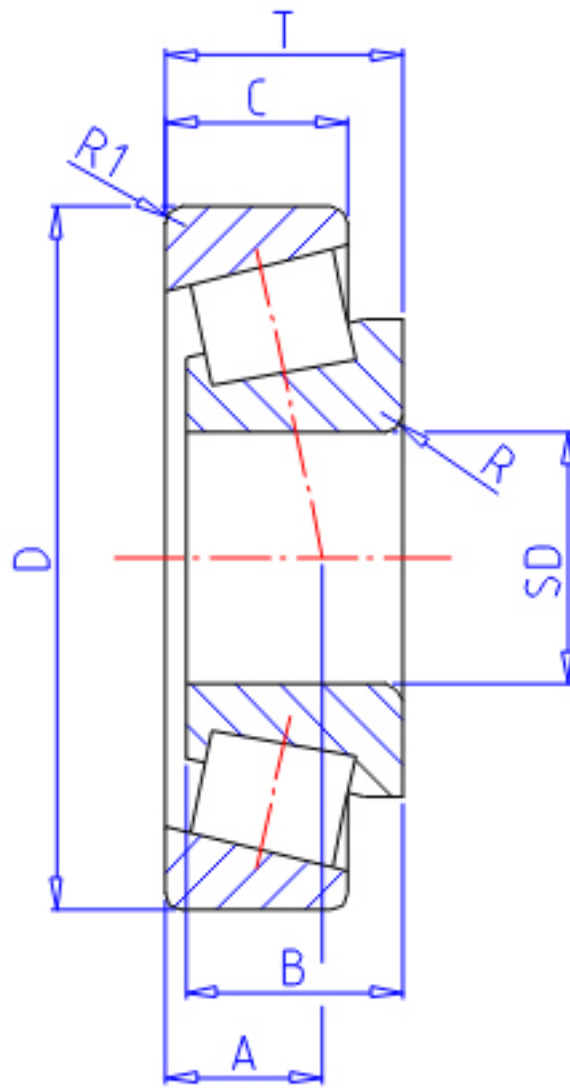

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/28fe1250.html>

