

INA KGBA025-PP-AS参数

尺寸	F_w	25	mm	-
	H	56	mm	-
	B	74	mm	-
	L	58	mm	公差:h12
说明		5		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A_3	13	mm	-
	A_5	37	mm	公差: +/-0, 01
	B_2	12.5	mm	和直径 F_w 有关的尺寸 B2
	H_2	30	mm	公差: +/-0, 01
	H_6	7.8	mm	公差: -0, 5
	J_B	60	mm	公差: +/-0, 2
	J_L	40	mm	公差: +/-0, 2
	K_5	M5		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K_8	NIPA1		润滑嘴
	L_4	54	mm	-
	L_5	40	mm	-
	N_1	5.7	mm	-
	N_3	10	mm	-
	W_1	3	mm	记下最大的锁紧力矩。 最大拧紧力矩 3 Nm
接触角	α	60		-
重量	m	350	g	质量
基本额定载荷	C	2850	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。


C_0

2330

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGBA025-PP-AS图片

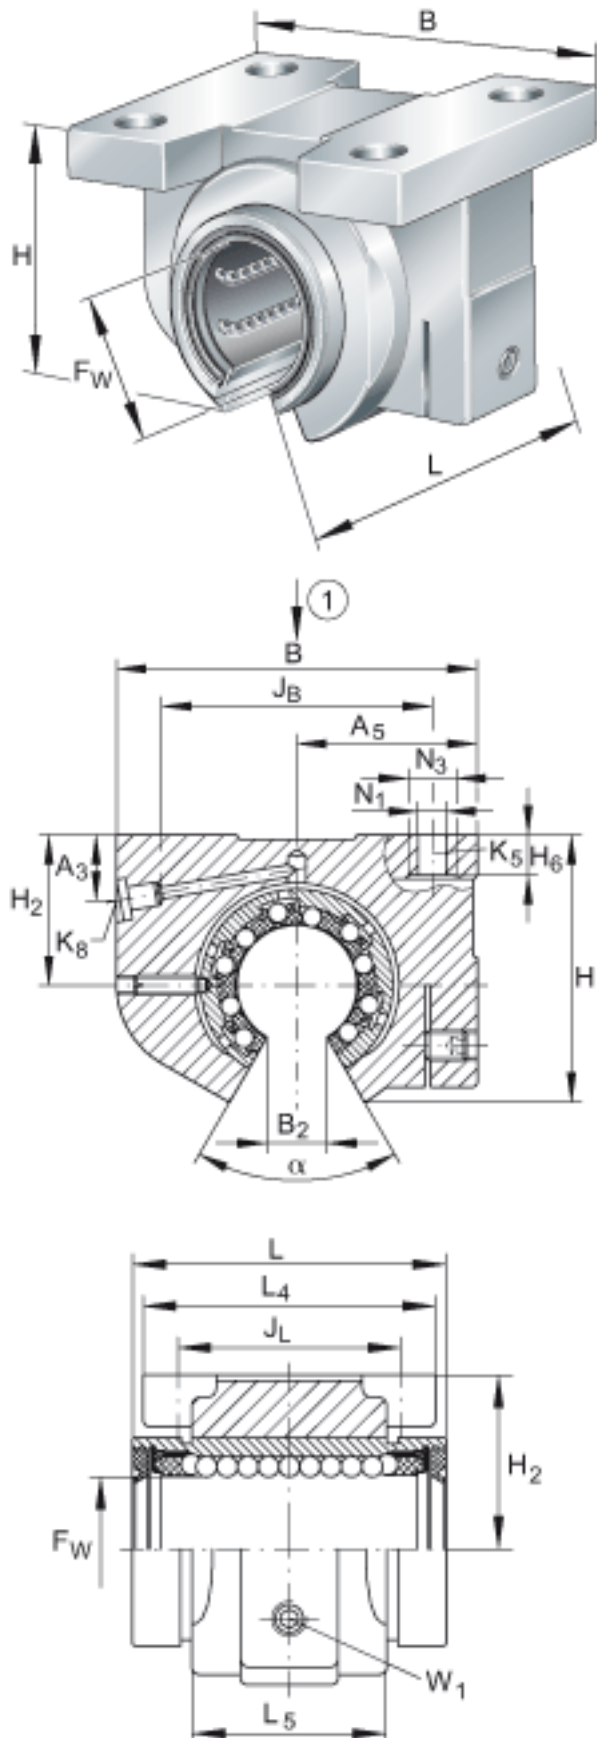

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2a6f7f98.html>