




INA KUME12-C参数

尺寸	H	13	mm	-
	B	27	mm	-
	L	35.8	mm	-
说明	1)			定位面
尺寸	A <sub>1</sub>	7.5	mm	-
	A <sub>2</sub>	3.5	mm	-
	A <sub>3</sub>	1.95	mm	-
	a <sub>L max</sub>	20	mm	-
	a <sub>L min</sub>	5	mm	-
	a <sub>R max</sub>	20	mm	-
	a <sub>R min</sub>	5	mm	-
	b	12	mm	-
说明	G <sub>2</sub>	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm): M3 = 2, 2
尺寸	H <sub>1</sub>	3	mm	-
	h	8.6	mm	-
	h <sub>1</sub>	3	mm	-
	J <sub>B</sub>	20	mm	-
	J <sub>L</sub>	15	mm	-
	j <sub>L</sub>	25	mm	-
说明	K <sub>1</sub>	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm): M3 = 2, 2
尺寸	L <sub>1</sub>	23.2	mm	-

	$l_{max}$	1000	mm	最大导轨长度 $l_{max}$ ； 更长的导轨可分成两段 或多段供货，并相应地 标注。
	$T_5$	3.5	mm	-
重量	$m_W$	30	g	滑块的质量
	$m_S$	600	g	导轨的质量
说明				注意:不锈钢仍可进行 表面防腐处理, 以及不 同形式的局部处理。 如果耐腐蚀程度较高 , 必须提供针对特殊应 用的合适单元。
基本额定载荷	$C$	2900	N	-
	$C_0$	5200	N	-
额定扭矩	$M_{0x}$	33	Nm	-
	$M_{0y}$	17	Nm	-
	$M_{0z}$	17	Nm	-

INA KUME12-C图片

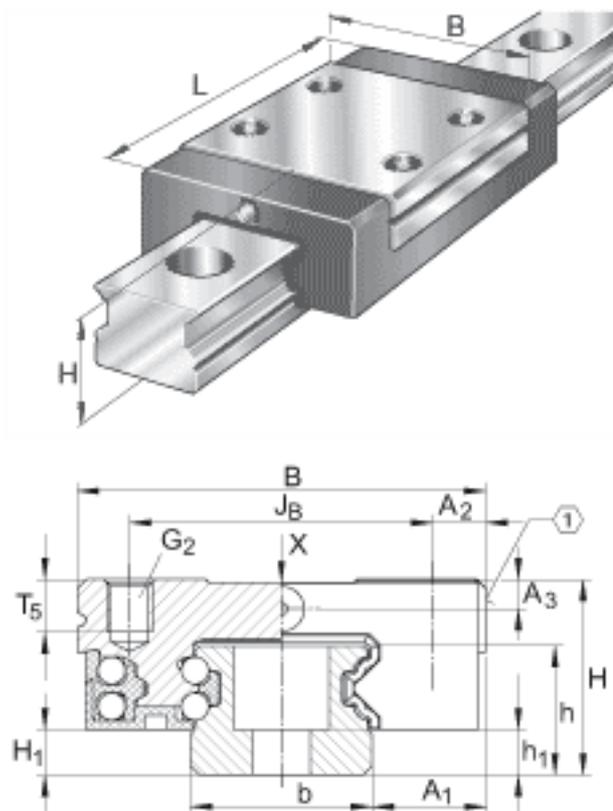

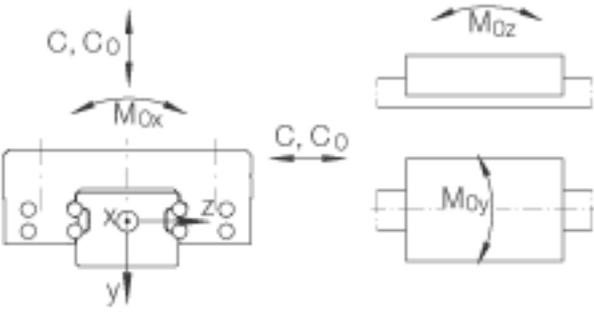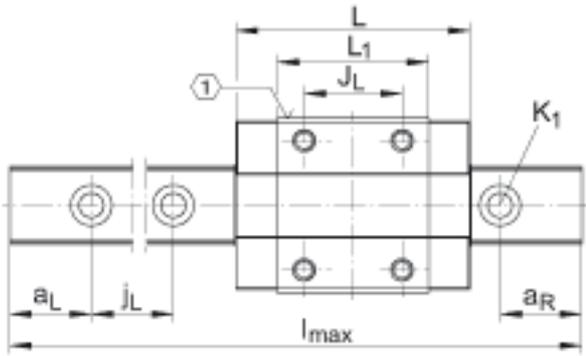

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/2aabc26a.html>