


### INA TSX35-E-U参数

尺寸	$h$	30	mm	-
	$b$	34	mm	公差: $-0,005 / -0,035$
	$l_{max}$	2960	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L max}$	31	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{L min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R max}$	31	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
说明	$G_1$	M8		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 [MA] (Nm): M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
尺寸	$j_L$	40	mm	-
	$t_7$	15	mm	-
重量	$m_S$	5.9	kg/m	导轨的质量

### INA TSX35-E-U图片

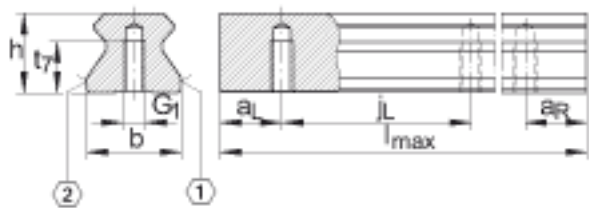

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2acfbb04.html>

