


NTN 24060BK30参数

主要尺寸	SD	300	mm	-
	D	460	mm	外径
	B	160	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	24060BK30		型号
基本额定载荷	CR	2450000	N	动载荷
	COR	4950000	N	静载荷
	CRF	250 000	kgf	动载荷
	CORF	505 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	540	r/min	脂润滑
	LSO	840	r/min	油润滑
重量	MASS	96400	g	重量
安装尺寸	DA	442	mm	(最大)
	DA1	318	mm	(最小)
轴向载荷系数	Y1	1.97		-
	Y2	2.93		-
	Y0	1.92		-
常数	E	0.34		-

NTN 24060BK30图片

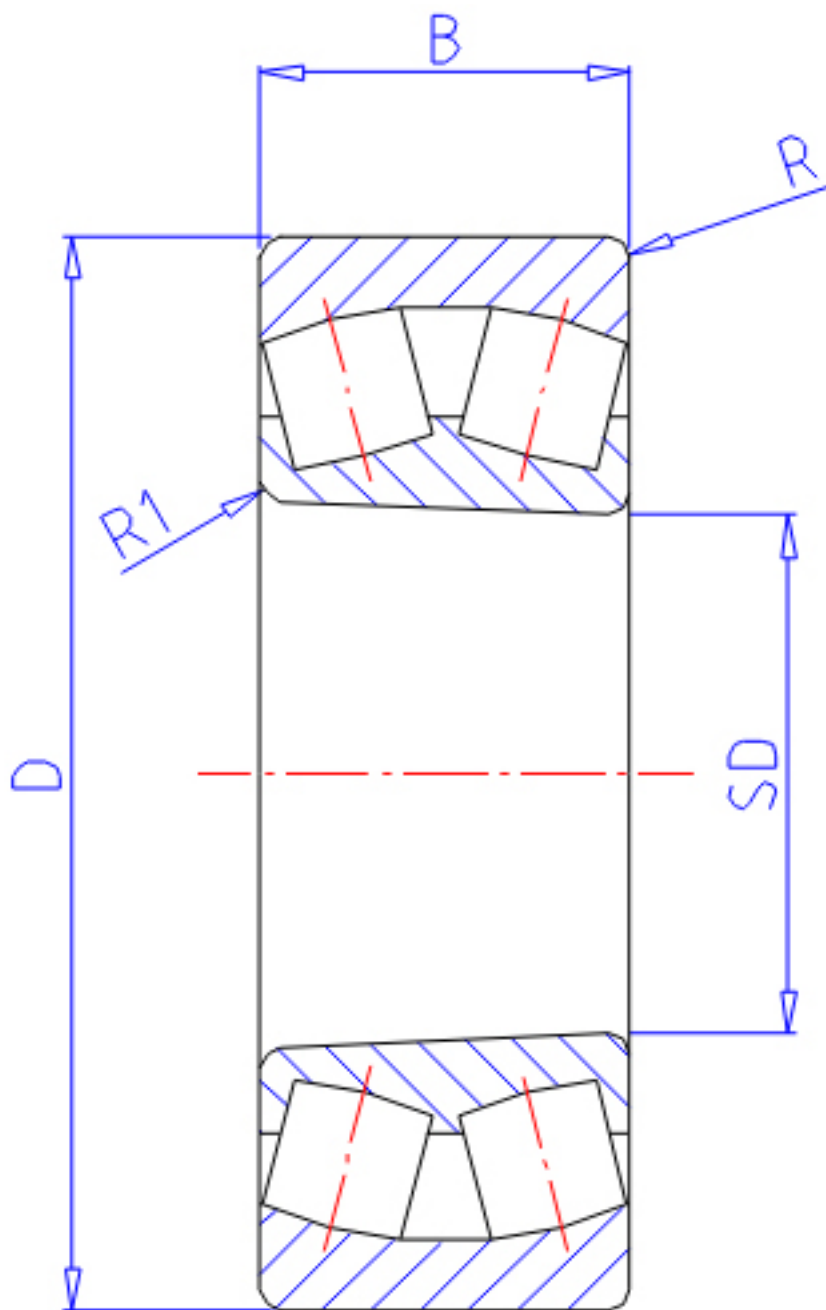

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2bc491a2.html>

