


## FAG 7602060-TVP参数

尺寸	d	60	mm	公差: -0,007
	D	110	mm	公差: -0,008
	B	22	mm	公差: -0,15
	a	86	mm	-
	$D_a$	96	mm	公差:H12
	$d_a$	77	mm	公差:h12
	$r_{l\ min}$	1.5	mm	-
	$r_{\min}$	1.5	mm	-
	重量	m	940	g
基本额定载荷	$C_a$	58000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	183000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	$n_{G\ Fett}$	2000	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	$M_{RL}$	0.35	Nm	轴承摩擦力矩 限于采用给定力预载, 最小量油润滑的轴承。
轴向刚度	$c_{aL}$	1623	N/ m	轴向刚度 对O形或X形布置的配对轴承有效
说明		3	$\mu m$	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		ZM60. AM60		推荐 INA 锁紧螺母的代号
锁紧力矩	$M_A$	100	Nm	锁紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母
轴向预载		17410	N	轴向预载荷
说明				经协商, 可以供货。

## FAG 7602060-TVP图片

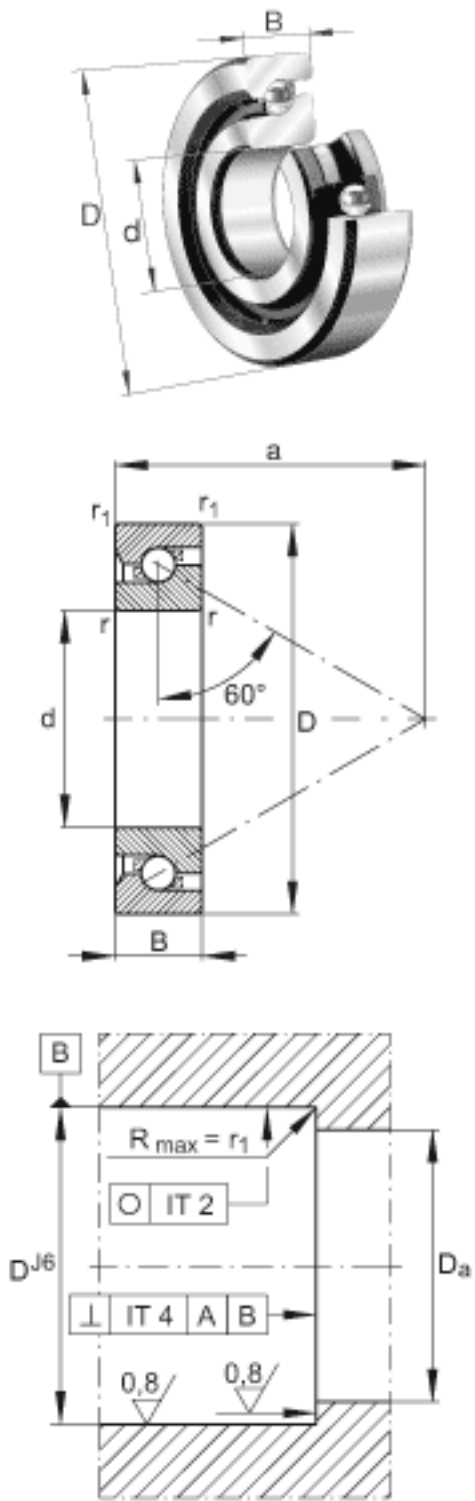

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2ca29cc6.html>

