


SKF HK 2520参数


主要尺寸	F_w	25	mm	-
	D	32	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	19000	N	动载荷
	C_0	32500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	4000	N	-
额定转速	参考转速	9500	r/min	-
	极限转速	11000	r/min	-
重量	重量	33	g	-
型号	型号	HK 2520	-	-

SKF HK 2520图片

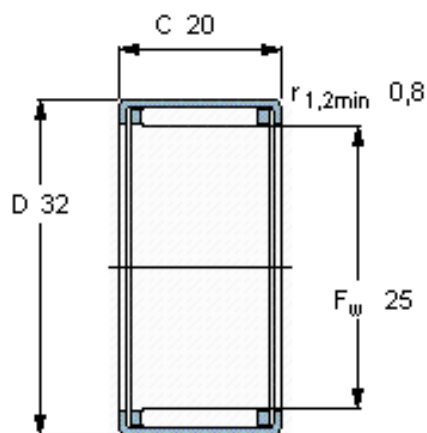

适宜的附件

IR内圈 IR 20x25x20.5
LR内圈 LR 20x25x20.5
G密封件 G 25x32x4
SD密封件： -

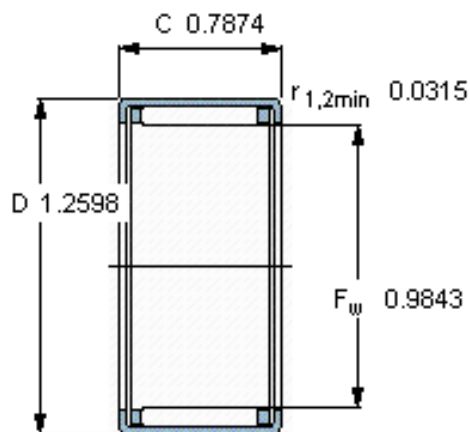

适宜的附件

IR内圈 IR 20x25x20.5
LR内圈 LR 20x25x20.5
G密封件 G 25x32x4
SD密封件： -

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/2eff0ba6.html>