
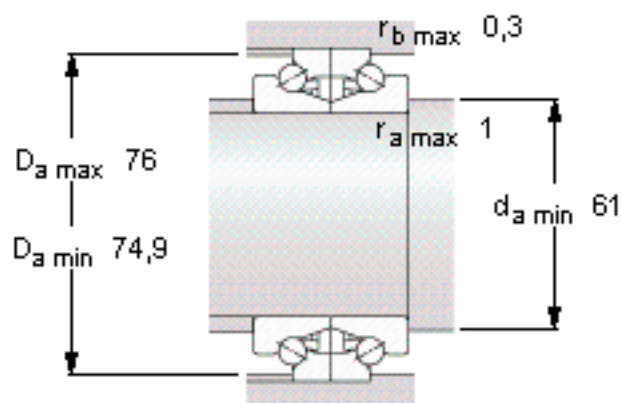


### SKF BTW 50 CTN9/SP参数

主要尺寸	d	50	mm	-
	D	80	mm	-
	H	38	mm	-
基本额定载荷	C	22500	N	动载荷
	$C_0$	60000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	2850	N	-
可达转速	Grease	9000	r/min	-
	Oil-air	11000	r/min	-
重量	重量	580	g	-
型号	型号	BTW 50 CTN9/SP	-	-

### SKF BTW 50 CTN9/SP图片

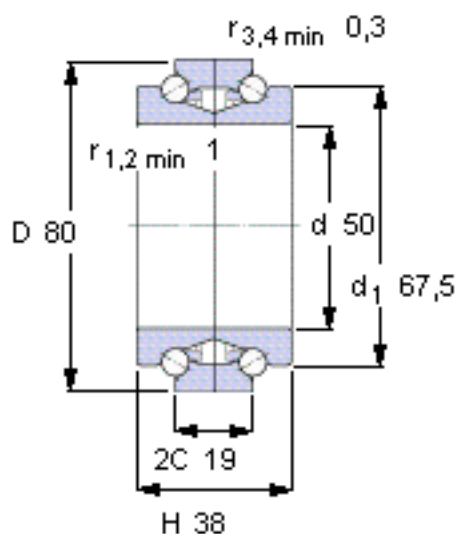

#### 未安装时的预载荷 [N]

415

#### Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]



$G_{ref}$  3,3

#### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

559

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/31ba51a3.html>

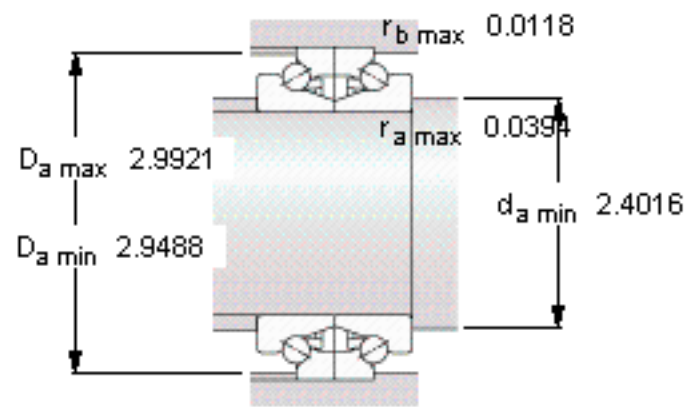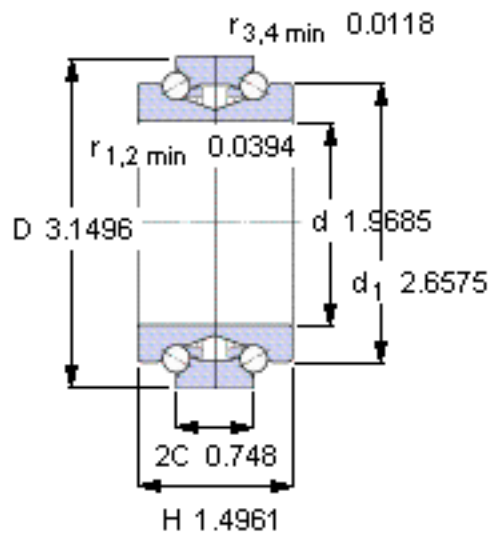

**未安装时的预载荷 [N]**

415

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

$G_{ref}$  3,3

**Static axial stiffness [N/ $\mu$ m]**

(guideline value)

559