



INA XV110参数

尺寸	d_i	110	mm	公差:J6
	D_a	180	mm	公差:h6
	D_i	127.5	mm	-
	d_a	126.5	mm	-
	d_B	9	mm	-
	d_S	15	mm	-
	H_a	22	mm	-
	h_i	23	mm	-
	L_a	160	mm	-
	n_B	16		单个圈上孔的个数
	t_S	8.5	mm	-
	重量	m	2480	g
径向载荷	F_r per	28200	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
基本额定载荷	C_a	57000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	180000	N	基本额定静载荷, 轴向
	C_r	36200	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	72000	N	基本额定静载荷, 径向
极限转速		301	r/min	预载下的极限转速
		602	r/min	带游隙的极限转速

INA XV110图片

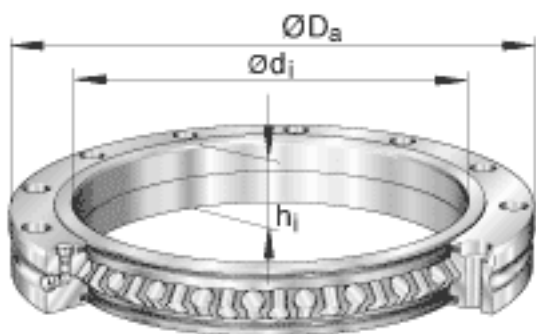

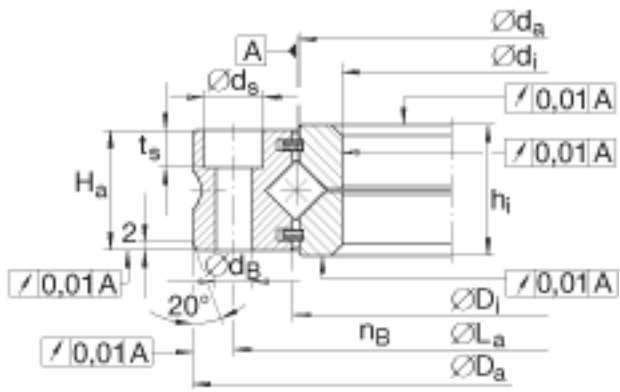

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3487feb8.html>