


INA KGBS30-PP-AS参数

尺寸	F_w	30	mm	-
	H	66.5	mm	-
	B	88	mm	-
	L	68	mm	公差:h12
说明		6		球的列数
尺寸	A_3	25	mm	-
	A_5	44	mm	公差: +/-0, 02
	B_1	63	mm	-
	H_2	35	mm	公差: +/-0, 015
	H_6	10	mm	-
	J_B	76	mm	公差: +/-0, 2
	J_{L4}	24	mm	-
	K_5	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K_8	NIPA2		润滑嘴
	L_4	32	mm	-
	L_5	48	mm	-
	N_1	6.6	mm	-
	N_3	11	mm	-
	W	4	mm	-
重量	m	900	g	质量
基本额定载荷	C	3600	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
	C_0	2850	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGBS30-PP-AS图片

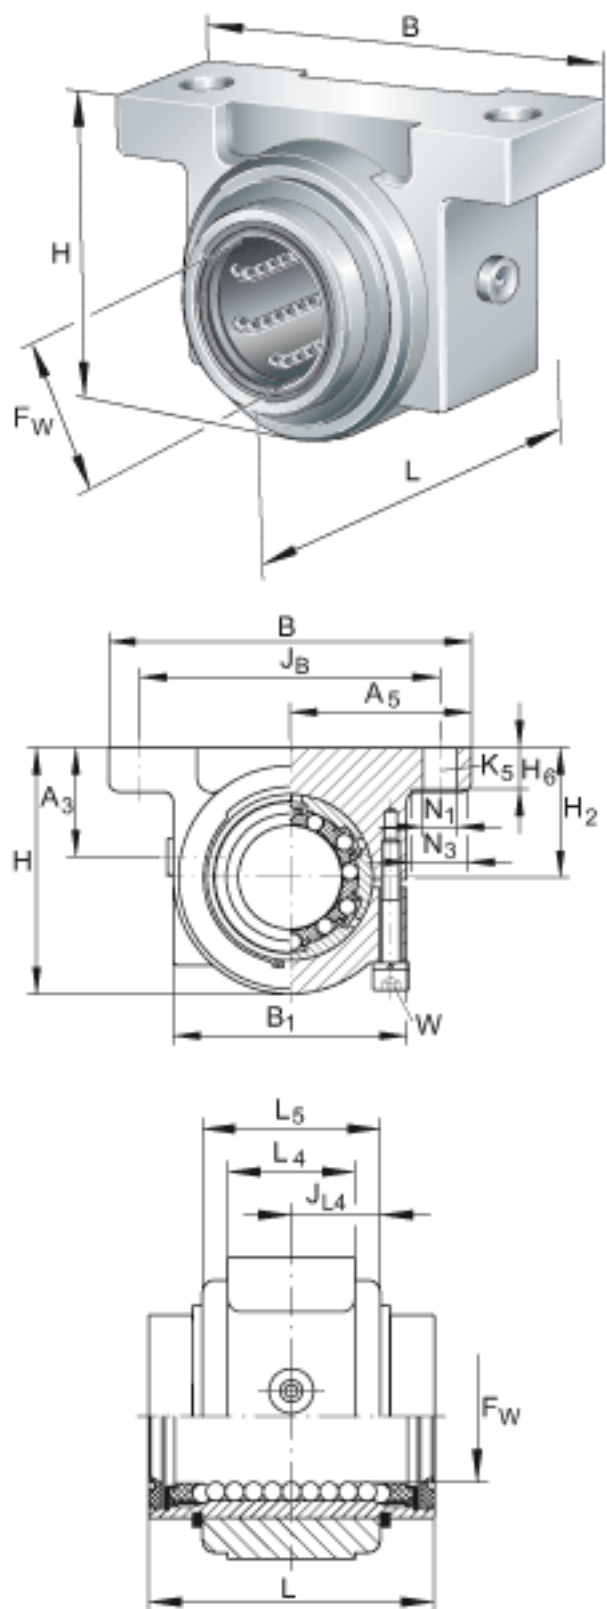

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/36fac5eb.html>