


### NACHI H-25KDE13参数

外形尺寸	d	25	mm	内径
	D	62	mm	外径
	B1	40	mm	宽度
	C	29.5	mm	宽度
	r	1.5~2.3	mm	轴向
	r	1.5~3	mm	轴向
	r1	0.6~1.1	mm	轴向
	r1	0.6~1.7	mm	轴向
安装尺寸	da(min)	33.5	mm	(最小)
	Db(min)	58.5	mm	(最小)
	ra(max)	1.5	mm	(最大)
	ra1(max)	0.6	mm	(最大)
重量	Mass	592	g	重量
基本额定载荷	Cr	68300	N	动载荷
	Cor	84900	N	静载荷
极限速度	Grease	-	r/min	脂润滑
	Oil	-	r/min	油润滑

### NACHI H-25KDE13图片

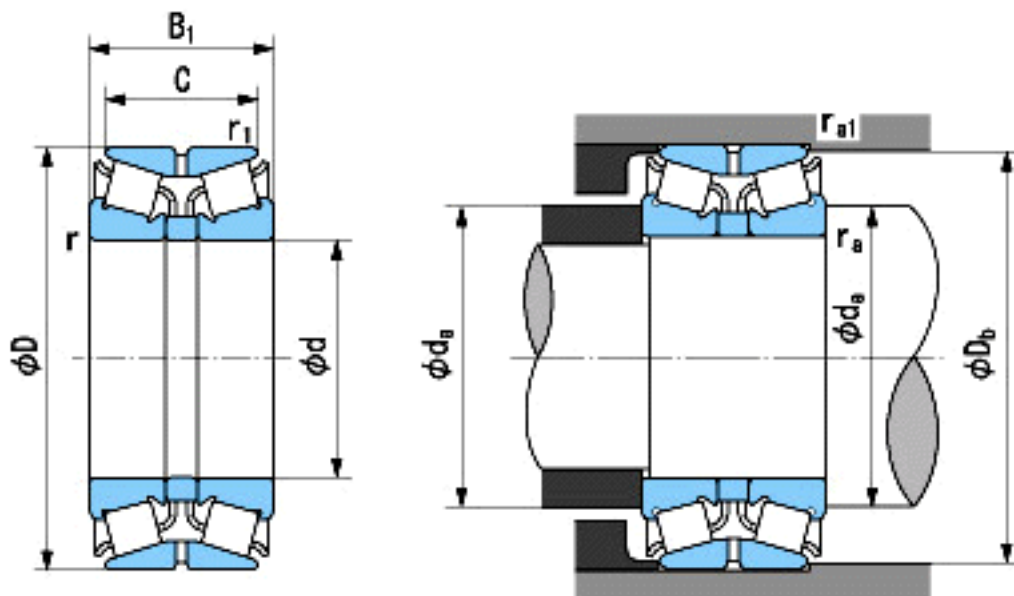

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/39bbe008.html>