



INA TSX100-E参数

说明	K_1	M24		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 [MA] (Nm) : M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 M24 = 1100
重量	m_S	45.3	kg/m	导轨的质量
尺寸	h	80	mm	-
	b	100	mm	公差: $-0,005 / -0,035$
	l_{max}	2730	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L\ max}$	82.5	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}
	$a_{L\ min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}
	$a_{R\ max}$	83	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}
	$a_{R\ min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}
	h_1	48	mm	公差: $\pm 0,5$
	j_L	105	mm	-

INA TSX100-E图片

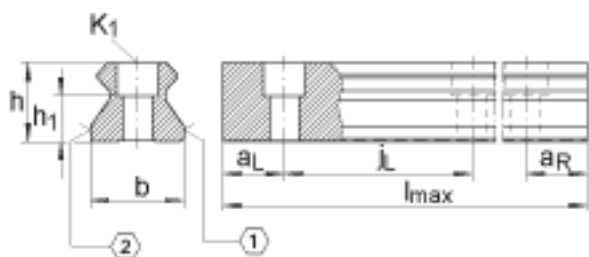

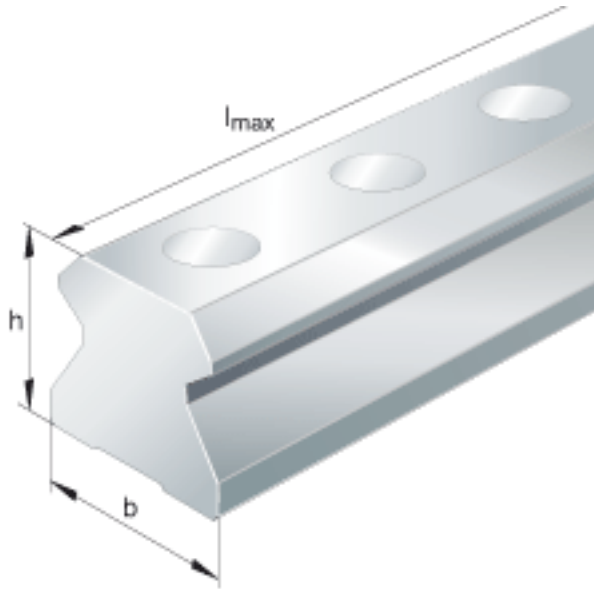

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3a422dde.html>