
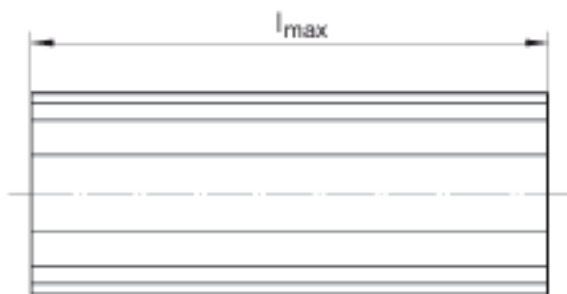
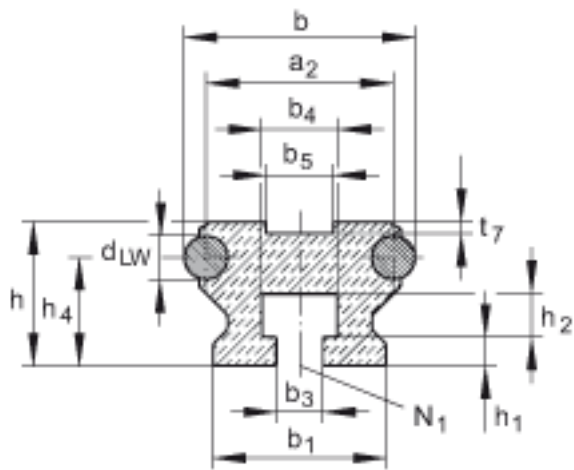


INA LFS32-N参数

尺寸	$b_1$	24	mm	-
	$b_3$	6.5	mm	根据 DIN 931 (DIN EN ISO 4014)的螺栓, 需要用于导轨的特殊支撑垫圈, 符合 DIN 933-8.8 (DIN EN ISO 4017) LFS..-N 及 LFS52-NZZ 包括在供货中。
	$b_4$	10.5	mm	-
	$b_5$	10.5	mm	-
	$d_{LW}$	6	mm	-
	$e_z$	11.1	mm	-
	$h_1$	4	mm	-
	$h_2$	6	mm	-
	$h_4$	15	mm	-
	$j_L$	125	mm	推荐的螺钉间隔
	$l_y$	19600	$mm^4$	-
	$l_z$	12600	$mm^4$	-
	$LF_Q$	360	$mm^2$	横截面积
	$N_1$	M6		-
	$t_7$	1.6	mm	-
	$W_y$	1400	$mm^3$	-
	$W_z$	1135	$mm^3$	-
重量	$m_S$	1400	g/m	导轨的质量
说明				订货型号: - 具有耐腐蚀性能的导轨 : LFS..-RB 对 LFS..-M, -N, -NZZ 的弹性模量: 72,000 N/mm <sup>2</sup>

尺寸	$h$	20	mm	-
	$b$	32	mm	-
	$l_{max}$	6000	mm	导轨的最大长度 $L$ ；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
	$a_2$	26	mm	-

INA LFS32-N图片

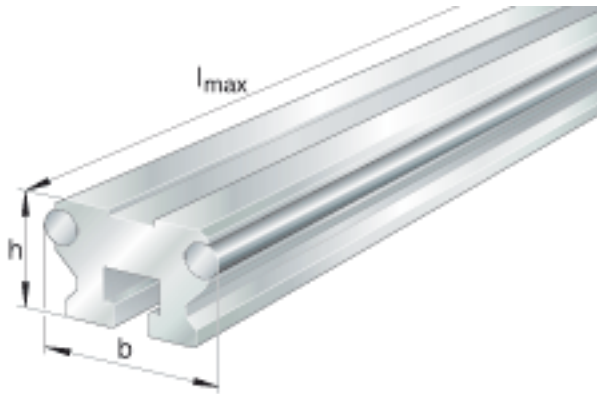

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3a6549f1.html>

