


NACHI 23034AX参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 170 | mm | 内径 |
| | D | 260 | mm | 外径 |
| | B | 67 | mm | 宽度 |
| | r | 2.1~4 | mm | 轴向 |
| | r | 2.1~6.5 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 182.0 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 248.0 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 2.0 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 13100 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 880000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 1080000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 2400 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 3100 | r/min | 油润滑 |

NACHI 23034AX图片

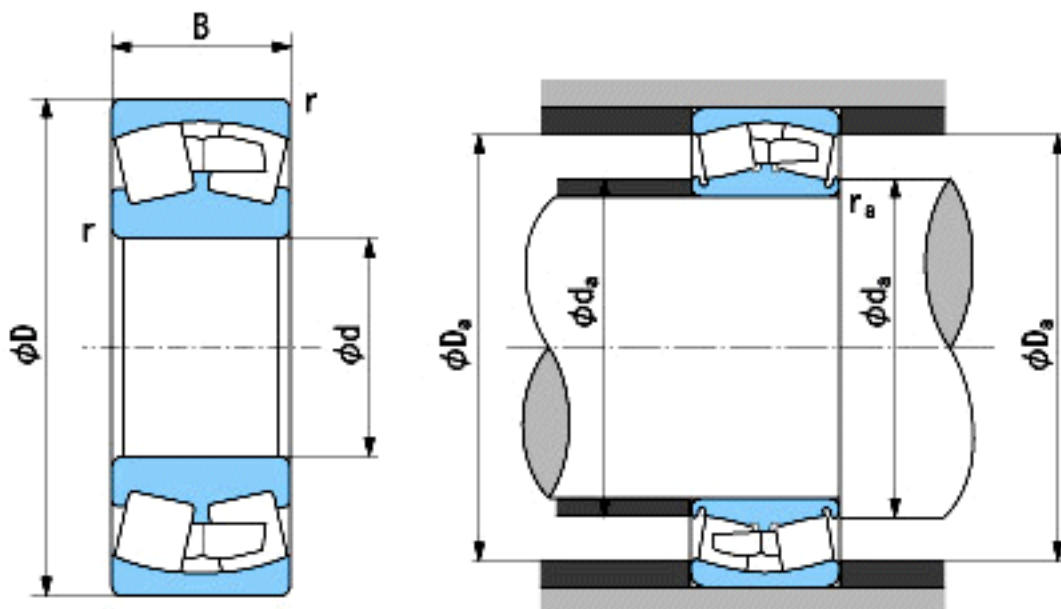

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3c7838d8.html>