



TIMKEN 3660/3620-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	3660		内圈
	Cup (Outer)	3620-B		外圈
额定载荷	d	20.6375	mm	内径
	D	61.976	mm	外径
	T1	9.525	mm	宽度
	C1	88519.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	22952.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	11120.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	89854.1	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	2.07		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.28		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.13		系数
几何结构系数	Cg	0.0592		几何系数
尺寸	B	30.4165	mm	内圈宽度
	R	2.286	mm	最大轴肩倒角半径
	db	33.528	mm	轴肩直径
	da	29.464	mm	轴肩直径
	Aa	2.032	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.254	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	23.8125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	58.928	mm	轴承座挡肩直径
	Db	52.07	mm	轴承座挡肩直径
	D1	66.5709	mm	外圈法兰外径
	C2	4.7625	mm	法兰宽度

	a	-11.938	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	485.34	g	-

TIMKEN 3660/3620-B图片

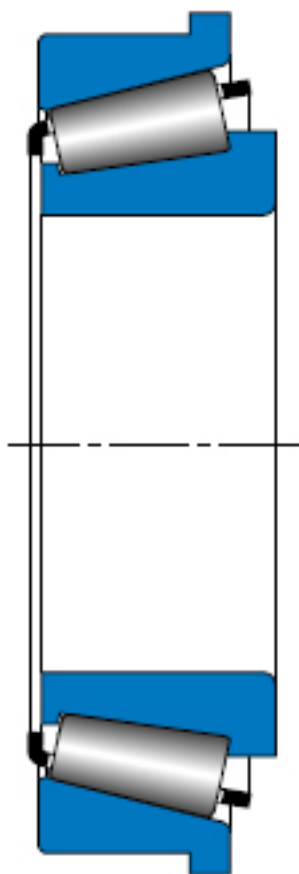

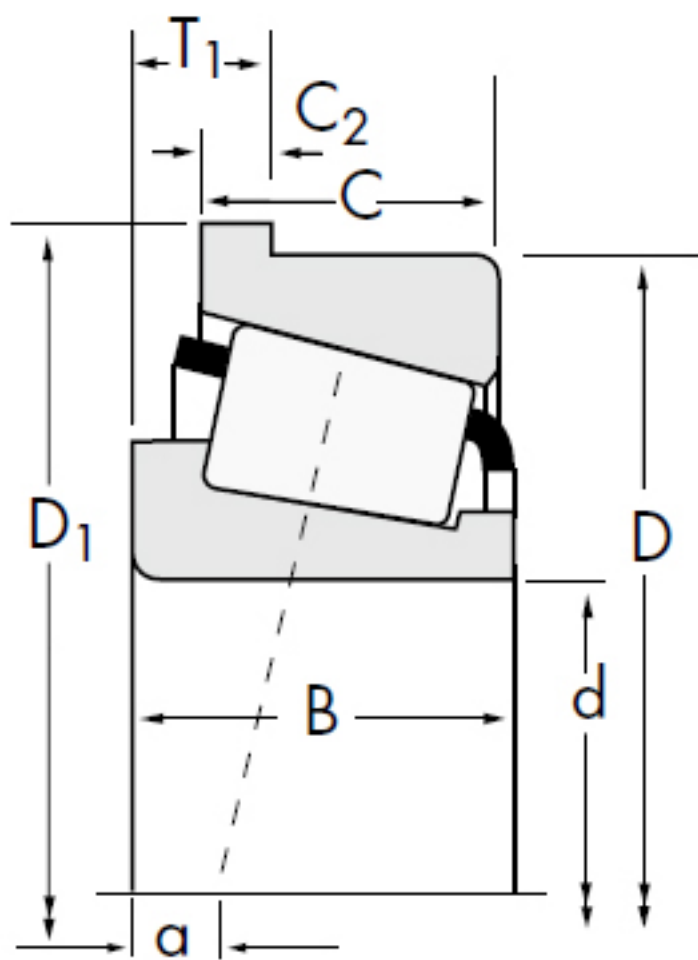

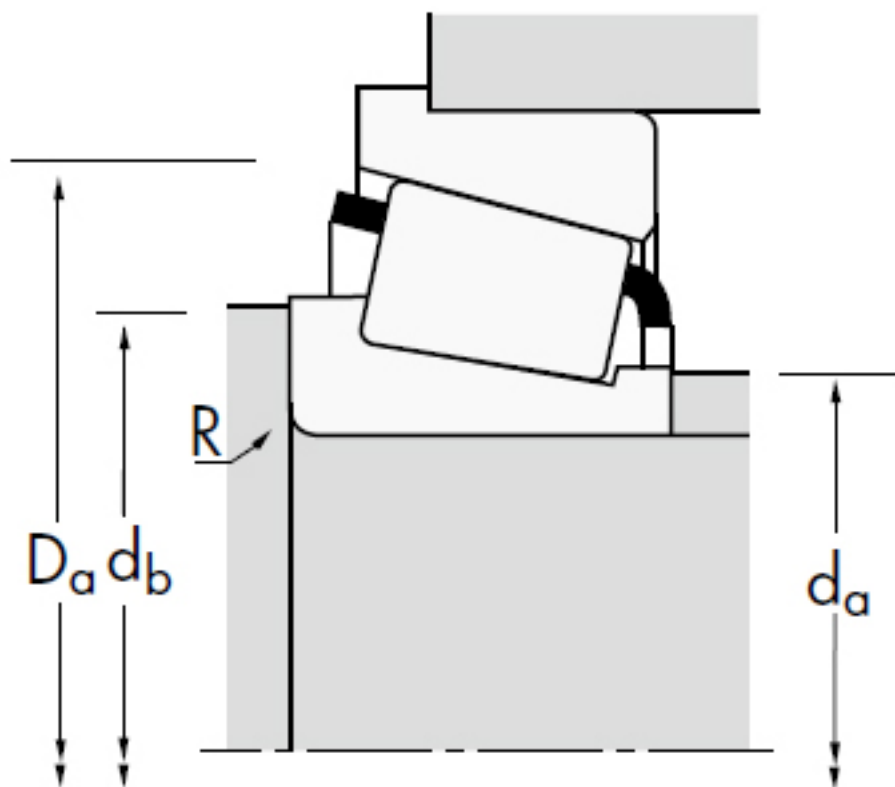

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3ea05509.html>

