


TIMKEN 359-S/354A参数

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|------------|
| 轴承类型 | Bearing Type | TRB | | - | |
| 子类 | Bearing Subtype | TS | | - | |
| 尺寸 | Cone (Inner) | 359-S | | 内圈 | |
| | Cup (Outer) | 354A | | 外圈 | |
| 尺寸 | d | 46.0375 | mm | 内径 | |
| | D | 85.0011 | mm | 外径 | |
| | T | 20.6248 | mm | 宽度 | |
| | 额定载荷 | C1 | 96971.2 | N | 一百万转动态径向载荷 |
| | | C90 | 25132.5 | N | 九千万转动态径向载荷 |
| Ca90 | | 13166.7 | N | 九千万转单列轴承动态轴向载荷 | |
| | C0 | 88964.4 | N | 静态额定载荷 | |
| | $K = 0.39 / \tan$ (contact angle) | 1.91 | | 系数 | |
| | $e = 1.5 * \tan$ (contact angle) | 0.31 | | 系数 | |
| 尺寸 | $Y = 0.4 / \tan$ (contact angle) | 1.96 | | 系数 | |
| 几何结构系数 | Cg | 0.0732 | | 几何系数 | |
| 尺寸 | B | 21.6916 | mm | 内圈宽度 | |
| | R | 2.286 | mm | 最大轴肩倒角半径 | |
| | db | 55.118 | mm | 轴肩直径 | |
| | da | 51.054 | mm | 轴肩直径 | |
| | Aa | 0.508 | mm | 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面） | |
| | Ab | 1.778 | mm | 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面） | |
| | C | 17.4625 | mm | 外圈宽度 | |
| | r | 1.27 | mm | 最大轴承座挡肩圆角半径 | |
| | Db | 76.962 | mm | 轴承座挡肩直径 | |
| | Da | 80.01 | mm | 轴承座挡肩直径 | |
| | a | -4.826 | mm | 有效中心位置 | |
| | 重量 | Assembly Weight | 489.88 | g | - |

TIMKEN 359-S/354A图片





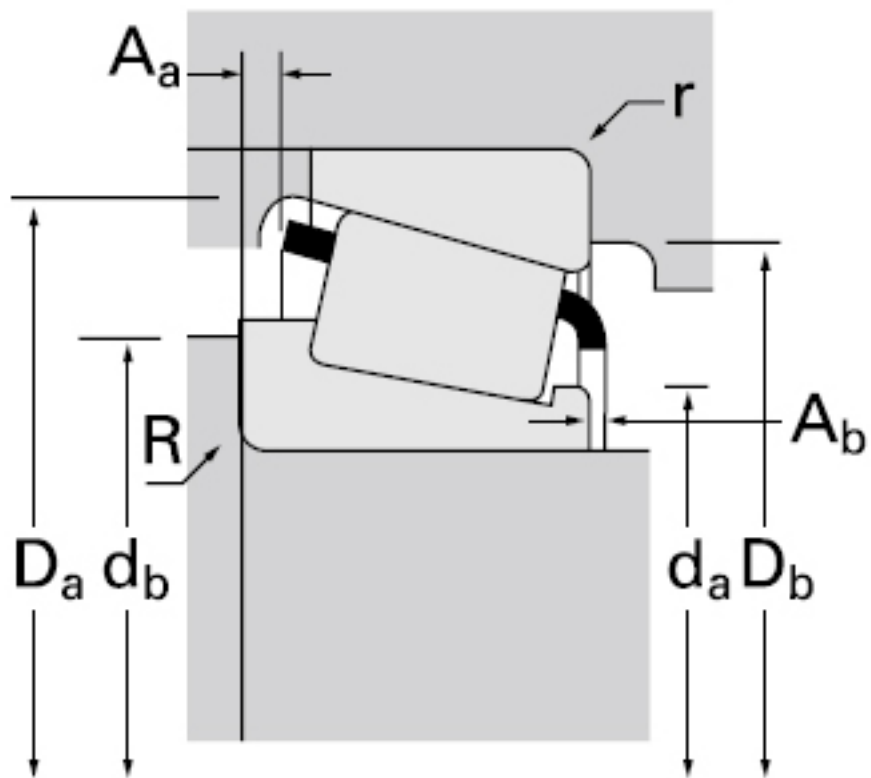

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/41b432be.html>

