


SKF KRV 30 PPA参数

| | | | | |
|--------|----------|------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | D | 30 | mm | - |
| | d | 12 | mm | - |
| | B | 40 | mm | - |
| | C | 14 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 8970 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 14600 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 1660 | N | - |
| 最大径向载荷 | F_r | 11000 | N | - |
| | F_{0r} | 15600 | N | - |
| 极限转速 | 极限转速 | 3200 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 91 | g | - |
| 型号 | 型号 | KRV 30 PPA | - | - |

SKF KRV 30 PPA图片

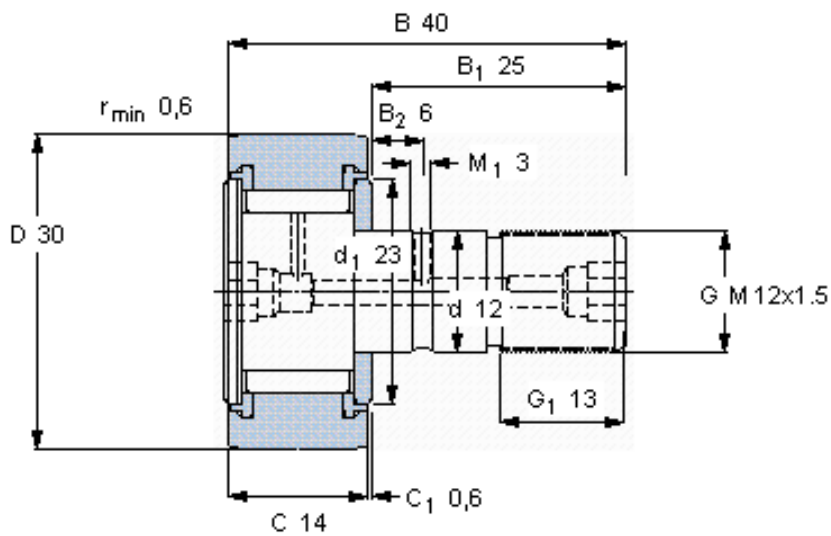

属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]


NIP A1x4.5

M 12x1.5
22

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

6

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/41f69f1d.html>

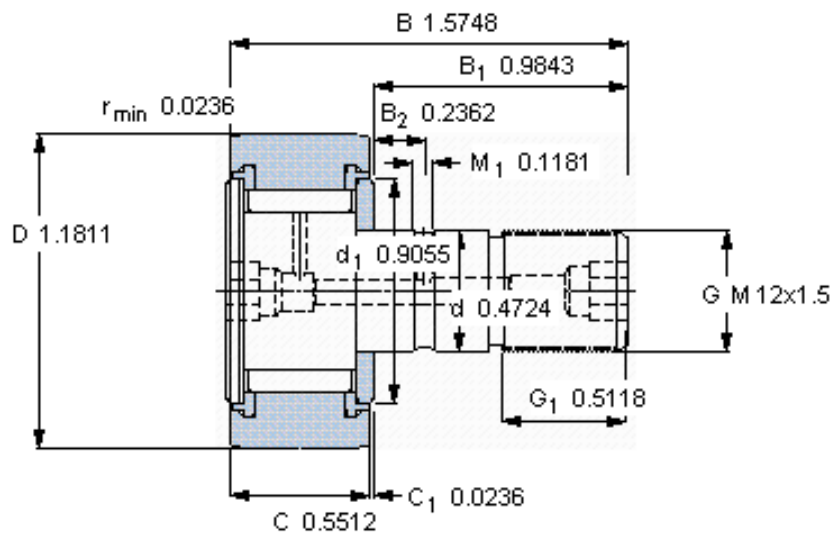

属于油脂嘴

NIP A1x4.5

属于六角螺母

M 12x1.5

尺寸 [毫米]

22

推荐的紧固扭矩 [Nm]

螺钉中的内六角

6

键销宽度 [毫米]