


SKF H 2326 L参数


| | | | | |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | d_1 | 115 | mm | - |
| | d | 130 | mm | - |
| | d_3 | 155 | mm | - |
| | B_1 | 121 | mm | - |
| | G | M 130x2 | - | - |
| 重量 | 重量 | 4900 | g | - |
| 型号 | 带螺母和锁定装置的紧定套 | H 2326 L | - | - |
| | 附属锁定螺母 | KML 26 | - | - |
| | 附属锁定装置 | MBL 26 | - | - |
| | 适当的液压螺母 | HMV 26 E | - | - |

SKF H 2326 L图片

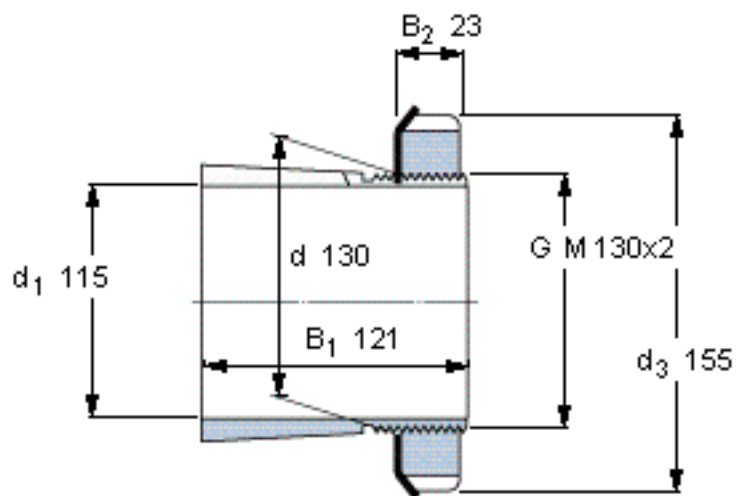

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/494b74ba.html>

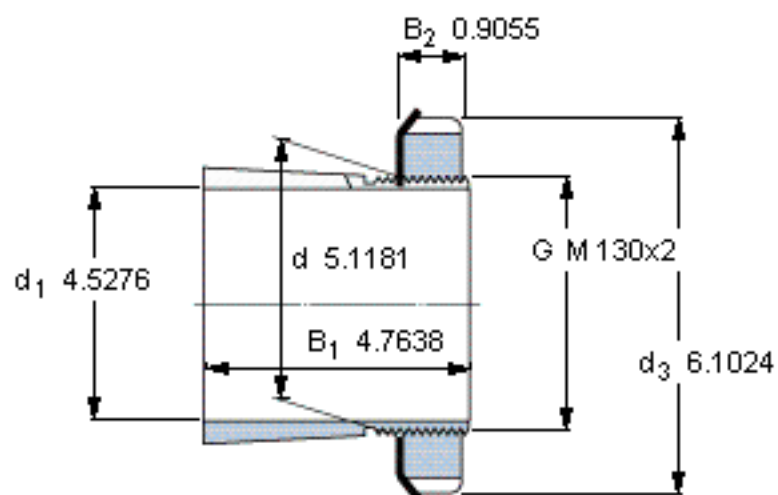

外锥度1:12