


IKO NA 4868参数

轴径	STDRT	340	mm	轴径
型号	ORDER	NA 4868		型号
重量	MASS	25000.0	g	重量
主要尺寸	SD	340	mm	内径
	D	420	mm	外径
	C	80	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	2.1	mm	(最小)
	FW	370	mm	内径
	S	2.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	351.0	mm	(最小)
	SDAMAX	367.0	mm	(最大)
	DA	409.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	651000	N	动载荷
	COR	2140000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 34037080		搭配内圈

IKO NA 4868图片

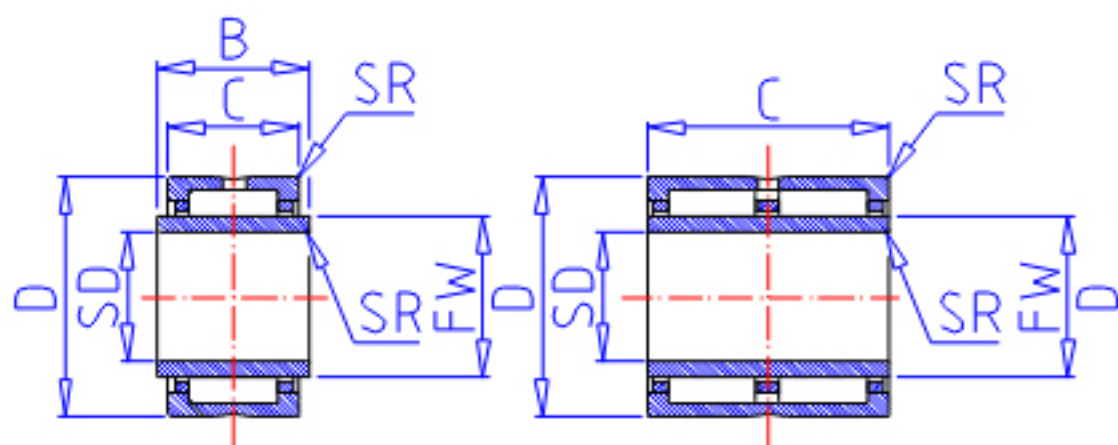

NA 48, NA49
TAFI, TRI
NA 69 (SD \leq 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4ebcaa90.html>

