


SKF BS2-2209-2CSK/VT143 *参数

| | | | | |
|--------|-------------|---------------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 45 | mm | - |
| | D | 85 | mm | - |
| | B | 28 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 102000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 98000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 10800 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | - | r/min | - |
| | 极限转速 | 2000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 640 | g | - |
| 型号 | * SKF 探索者轴承 | BS2-2209-2CSK/VT143 | - | - |


SKF BS2-2209-2CSK/VT143 *图片

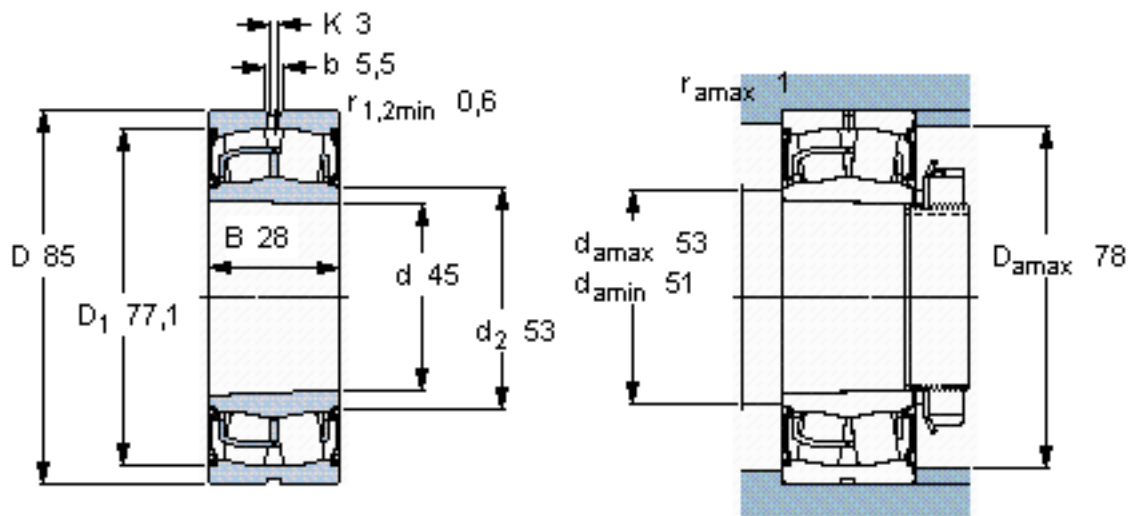

圆锥孔，圆锥
1: 12

测量锁定螺母的紧固角度 [°]
130

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/4ef5a6d9.html>

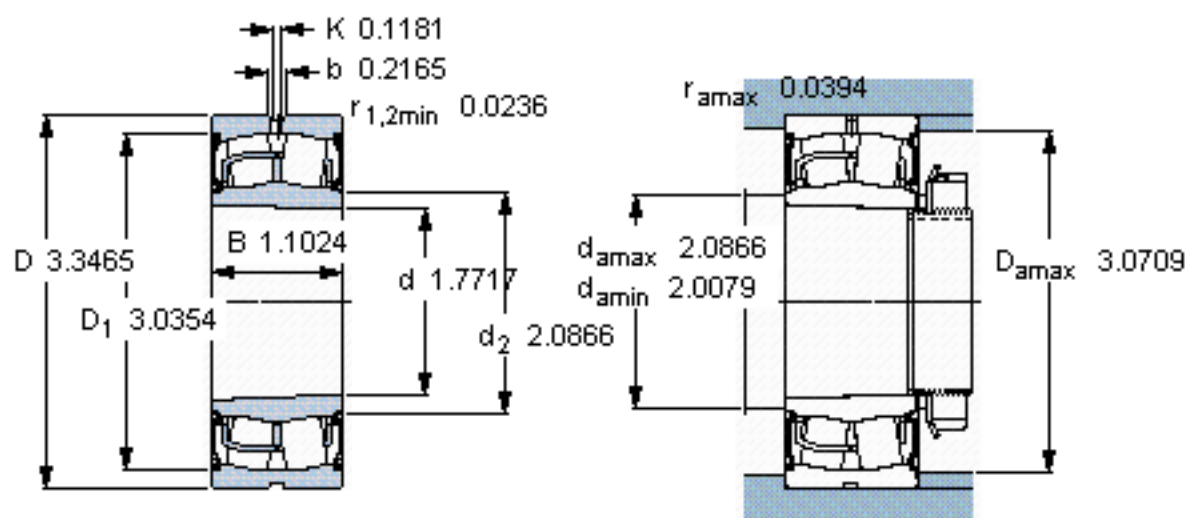

圆锥孔，圆锥
 1: 12

测量锁定螺母的紧固角度 [°]
 130