


### SKF NA 4904 RS参数


主要尺寸	d	20	mm	-
	D	37	mm	-
	B	18	mm	-
基本额定载荷	C	19400	N	动载荷
	$C_0$	22400	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	2750	N	-
额定转速	参考转速	15000	r/min	-
	极限转速	7500	r/min	-
重量	重量	80	g	-
型号	型号	NA 4904 RS	-	-

### SKF NA 4904 RS图片

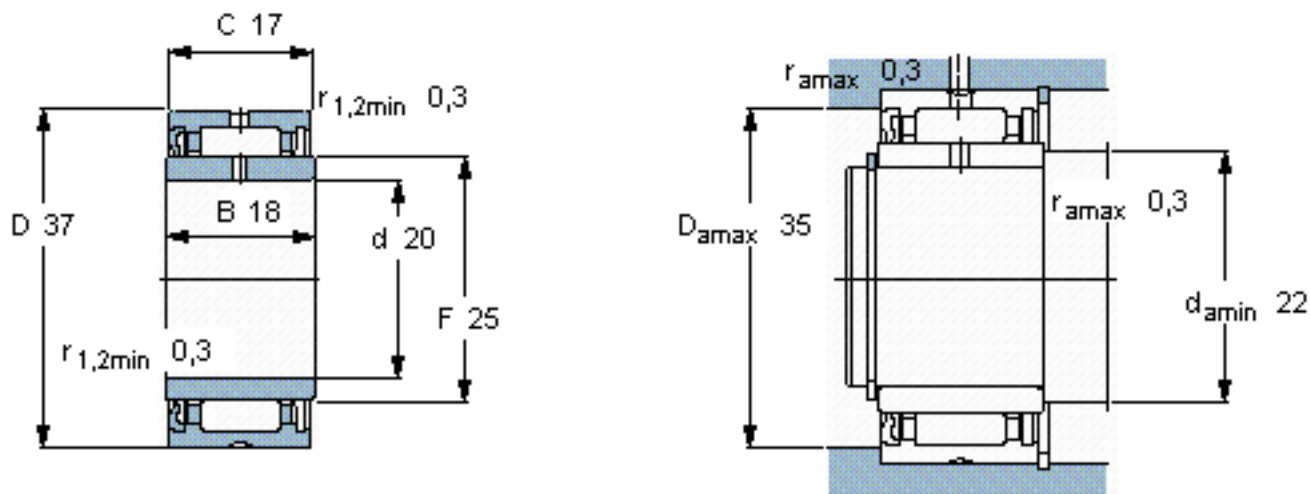

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/567a32fb.html>

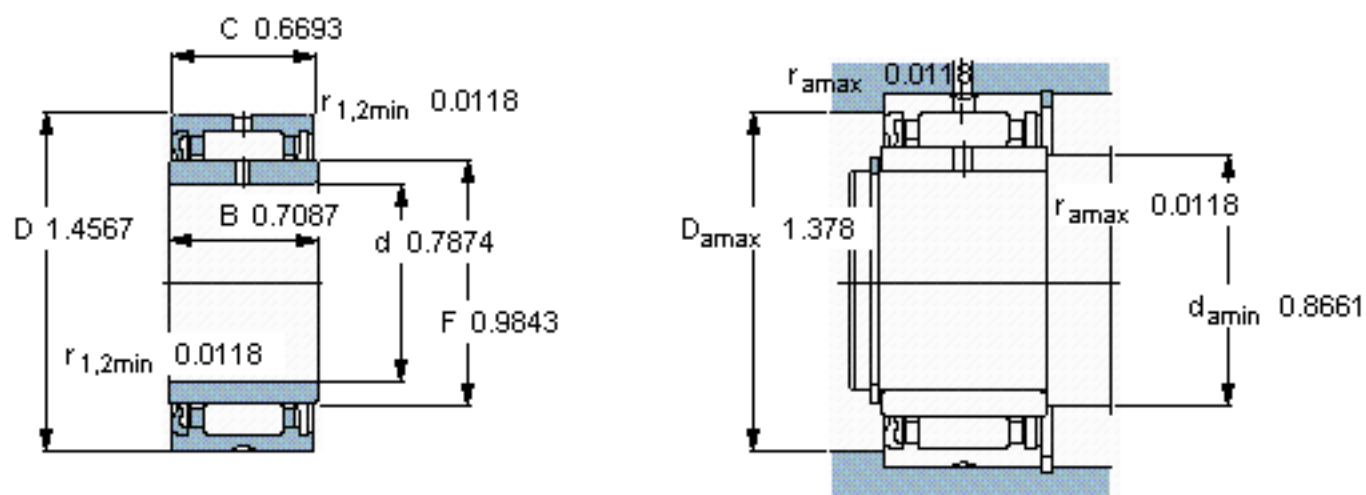

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0.0197$