


**TIMKEN HM261049DW/HM261010参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	HM261049DW		内圈
	Cup (Outer)	HM261010		外圈
尺寸	d	333.375	mm	内径
	D	469.9	mm	外径
	T	166.688	mm	宽度
额定载荷	C1	2784587	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	720612	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	414574	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	237535	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	3456268	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.74		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.02		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle)	2.02		系数
几何结构系数	Cg	0.1935		几何系数
尺寸	B	166.688	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	da	357.124	mm	轴肩直径
	Ab	3.302	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	71.4375	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	438.912	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.096	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	95390.48	g	-

TIMKEN HM261049DW/HM261010图片



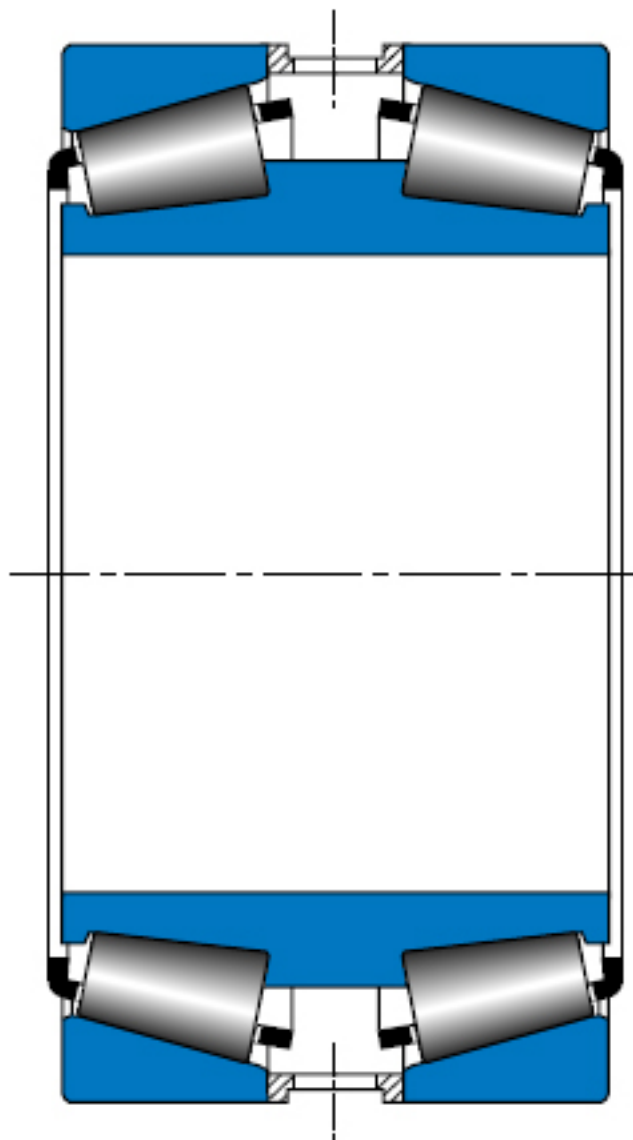



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/57c5c90d.html>

