

INA KGB050-PP-AS参数

尺寸	$F_w$	50	mm	-
	H	93	mm	-
	B	135	mm	-
	L	100	mm	公差:h12
说明		5		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	$A_3$	34	mm	-
	$A_5$	67.5	mm	公差: +/-0,05
	$B_1$	96	mm	-
	$B_2$	22.7	mm	和直径 $F_w$ 有关的尺寸 B2
	$H_2$	50	mm	公差: +/-0,015
	$H_6$	14	mm	-
	$J_B$	116	mm	公差: +/-0,2
	$J_{L4}$	28	mm	-
	$K_5$	M10		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	$K_8$	NIPA2		润滑嘴
	$L_4$	52	mm	-
	$L_5$	72	mm	-
	$N_1$	11	mm	-
	$N_3$	18	mm	-
接触角	$\alpha$	54		-
重量	m	2460	g	质量
基本额定载荷	C	8900	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。


$C_0$ 

6600

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGB050-PP-AS图片

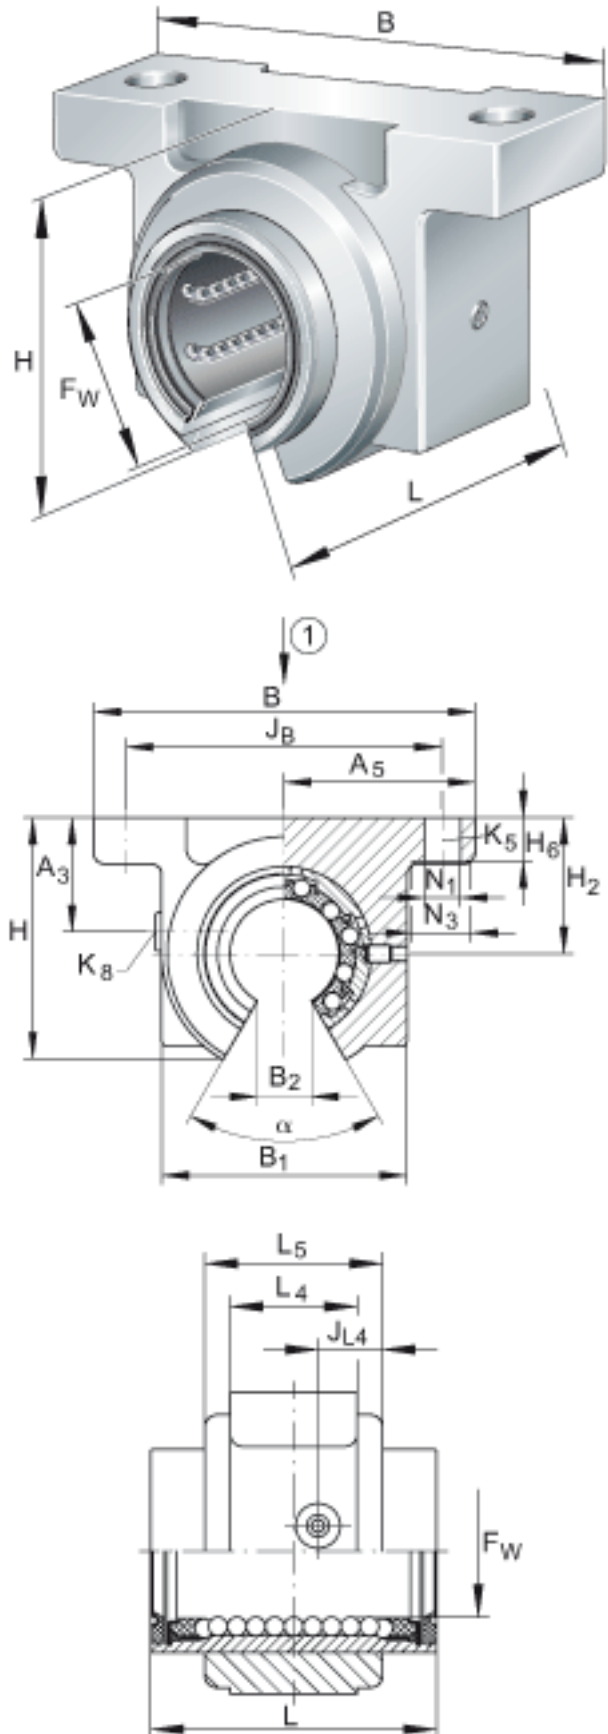

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5c93bb58.html>