

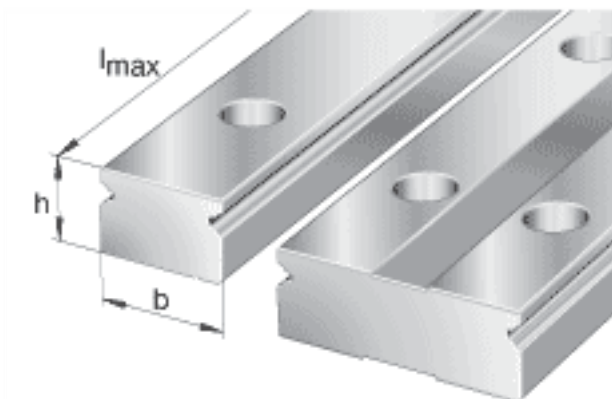
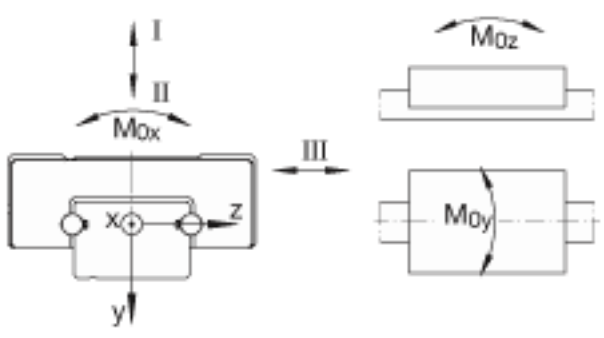


### INA TKDM12-W参数

尺寸	b	24	mm	-
	$l_{max}$	680	mm	导轨的最大长度为 $L_{max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 120 mm：0,17 kg 160 mm：0,22 kg 240 mm：0,33 kg 320 mm：0,45 kg 400 mm：0,56 kg 480 mm：0,67 kg 680 mm：0,95 kg
	$a_{L max}$	26.5	mm	-
	$a_{L min}$	6.5	mm	-
	$a_{R max}$	26.5	mm	-
	$a_{R min}$	6.5	mm	-
	$h_1$	3.5	mm	-
	$j_L$	40	mm	-
说明	$K_1$	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
重量	$m_S$	1.39	kg/m	导轨的质量
尺寸	h	8	mm	-

### INA TKDM12-W图片

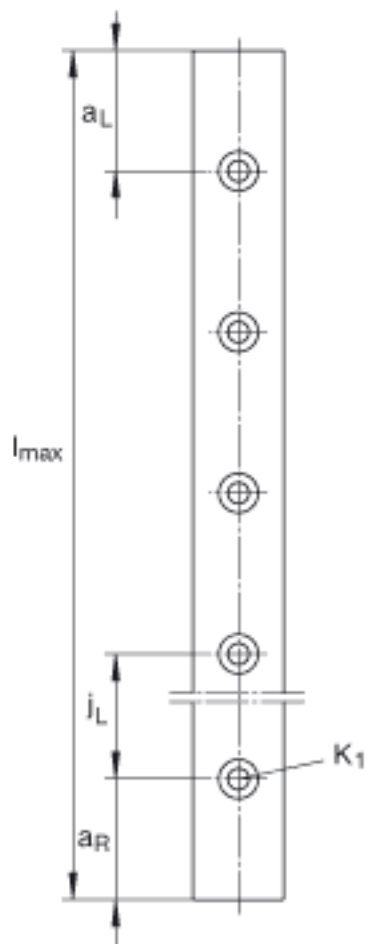

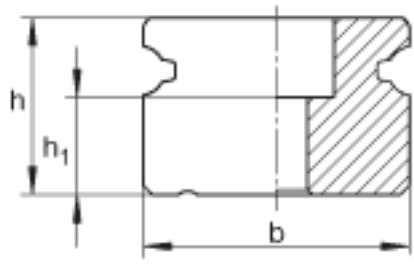

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/60536d4a.html>