


### IKO TRI 426230参数

轴径	STDRT	42	mm	轴径
型号	ORDER	TRI 426230		型号
重量	MASS	305.0	g	重量
主要尺寸	SD	42	mm	内径
	D	62	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	30.500	mm	宽度
	SR	0.6	mm	(最小)
	FW	48	mm	内径
	S	0.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	46.0	mm	(最小)
	SDAMAX	47.0	mm	(最大)
	DA	58.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	56300	N	动载荷
	COR	99500	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 424830		搭配内圈

### IKO TRI 426230图片

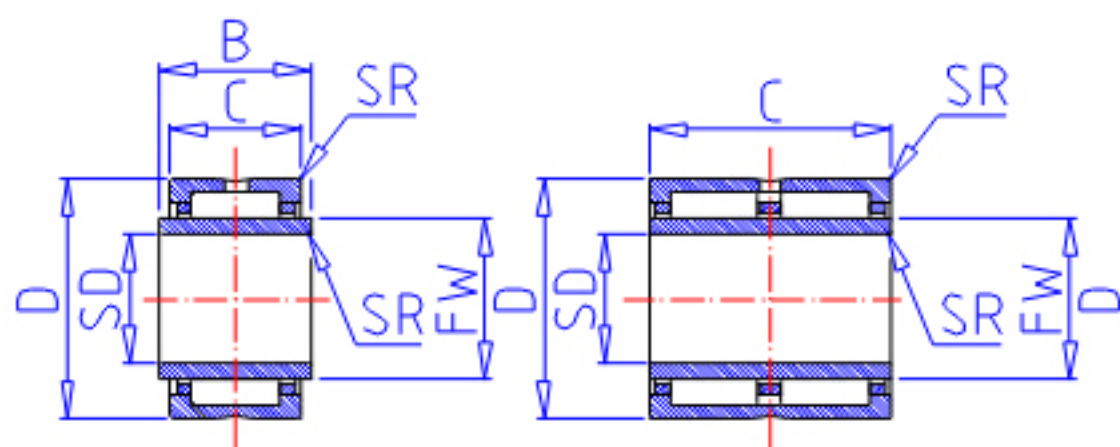

NA 48, NA49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD $\leq$ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/61100f2c.html>

