


INA KGBS25-PP-AS参数

尺寸	W	3	mm	-
重量	m	580	g	质量
基本额定载荷	C	2800	N	基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
	C ₀	2220	N	基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
尺寸	F _w	25	mm	-
	H	57.5	mm	-
	B	80	mm	-
	L	58	mm	公差:h12
说明		6		球的列数
尺寸	A ₃	23	mm	-
	A ₅	40	mm	公差: +/-0, 02
	B ₁	55	mm	-
	H ₂	30	mm	公差: +/-0, 015
	H ₆	10	mm	-
	J _B	68	mm	公差: +/-0, 15
	J _{L4}	20	mm	-
	K ₅	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。
	K ₈	NIPA1		润滑嘴
	L ₄	28	mm	-
	L ₅	40	mm	-
N ₁	6.6	mm	-	
N ₃	11	mm	-	

INA KGBS25-PP-AS图片

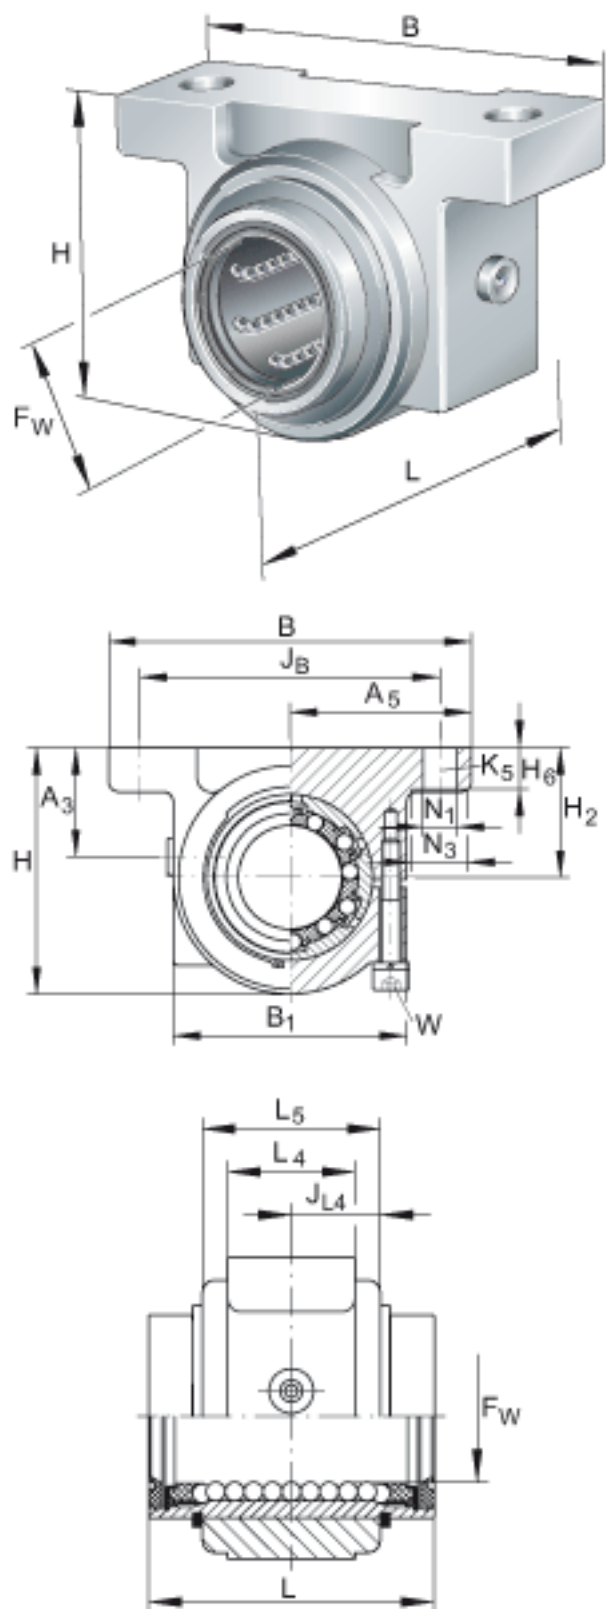

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/613baf09.html>