


### INA K89418-M参数

尺寸	$D_{c1}$	90	mm	-
	$D_c$	190	mm	-
	$D_w$	20	mm	-
	$E_a$	185	mm	-
	$E_b$	99	mm	-
重量	m	3040	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	680000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	2200000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	221000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	2040	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	850	r/min	参考转速
说明		GS89418		定位座圈
		WS89418		轴定位垫圈

### INA K89418-M图片

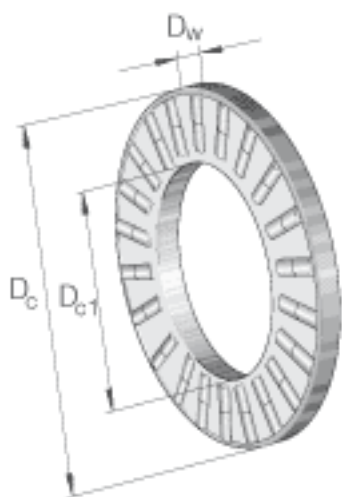

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/62a9e61d.html>

