


SKF C 4028 K30V + AH 24028 *参数

主要尺寸	d_1	135	mm	-
	D	210	mm	-
	B	69	mm	-
基本额定载荷	C	750000	N	动载荷
	C_0	1220000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	118000	N	-
额定转速	参考转速	-	r/min	-
	极限转速	800	r/min	-
重量	重量	9500	g	-
型号	* SKF 探索者轴承	C 4028 K30V + AH 24028 *	-	-
说明	**请核查供货情况	-	-	-




SKF C 4028 K30V + AH 24028 *图片

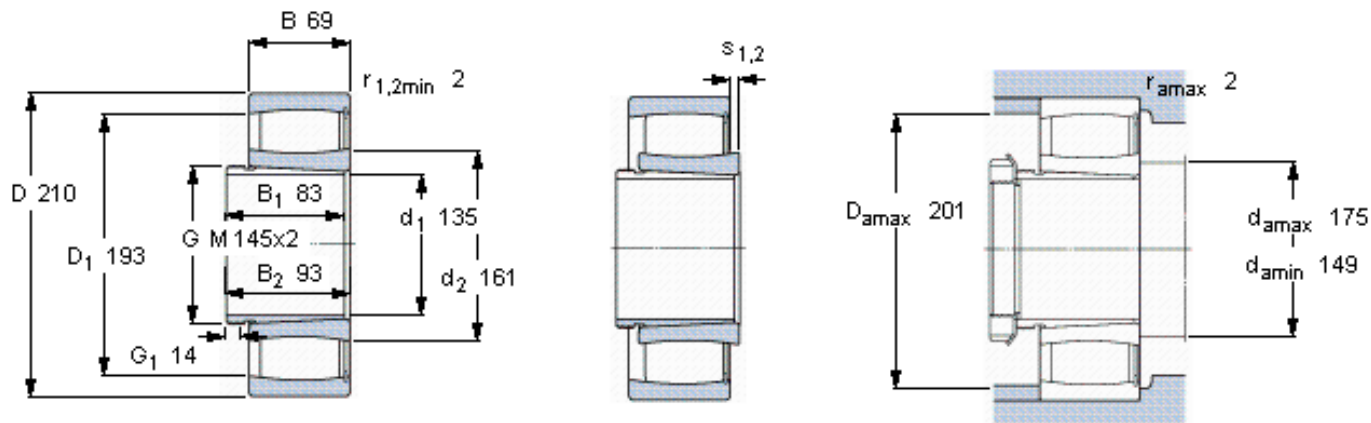

轴向位移 s_1
 轴向位移 s_2 (挡圈侧)
 对中误差系数 k_1
 运行游隙系数 k_2

11,4
 5,9
 0,11
 0,09

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/63ef83e7.html>

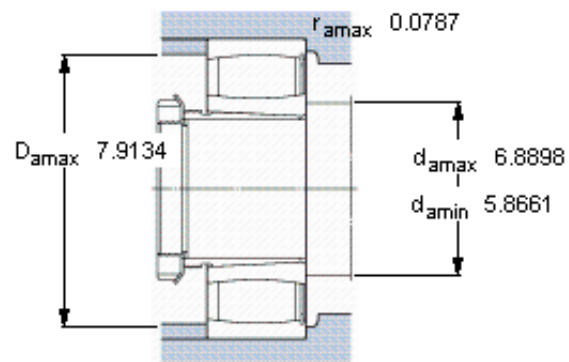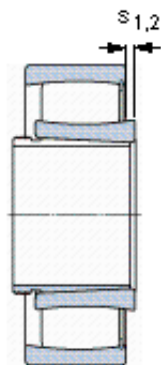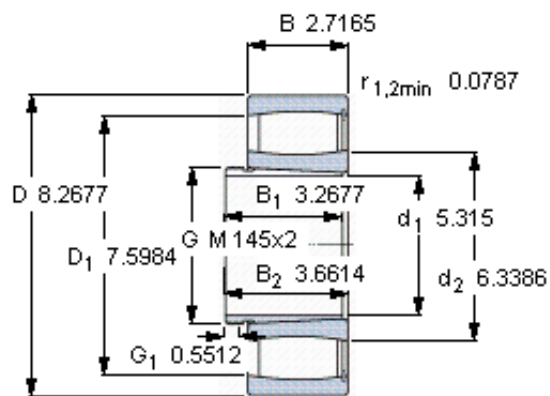

轴向位移 s_1

0.448

轴向位移 s_2 (挡圈侧)

0.232

对中误差系数 k_1

0,115

运行游隙系数 k_2

0,097