


### SKF OKC 690参数

轴直径	$d_a$	690	mm	-
主要尺寸	D	1080	mm	-
	A	1695	mm	-
	$A_1$	1615	mm	-
	$A_2$	740	mm	-
	$A_3$	50	mm	-
	$A_4$	42	mm	-
	$\Delta$	1.18	mm	-
	CG	831.1	mm	-
重量	重量	6670000	g	-
质量惯性矩	质量惯性矩	1380.3	$\text{kgm}^2$	-
扭矩	扭矩	8540	kNm	-
型号	最大	OKC 690	-	-


### SKF OKC 690图片

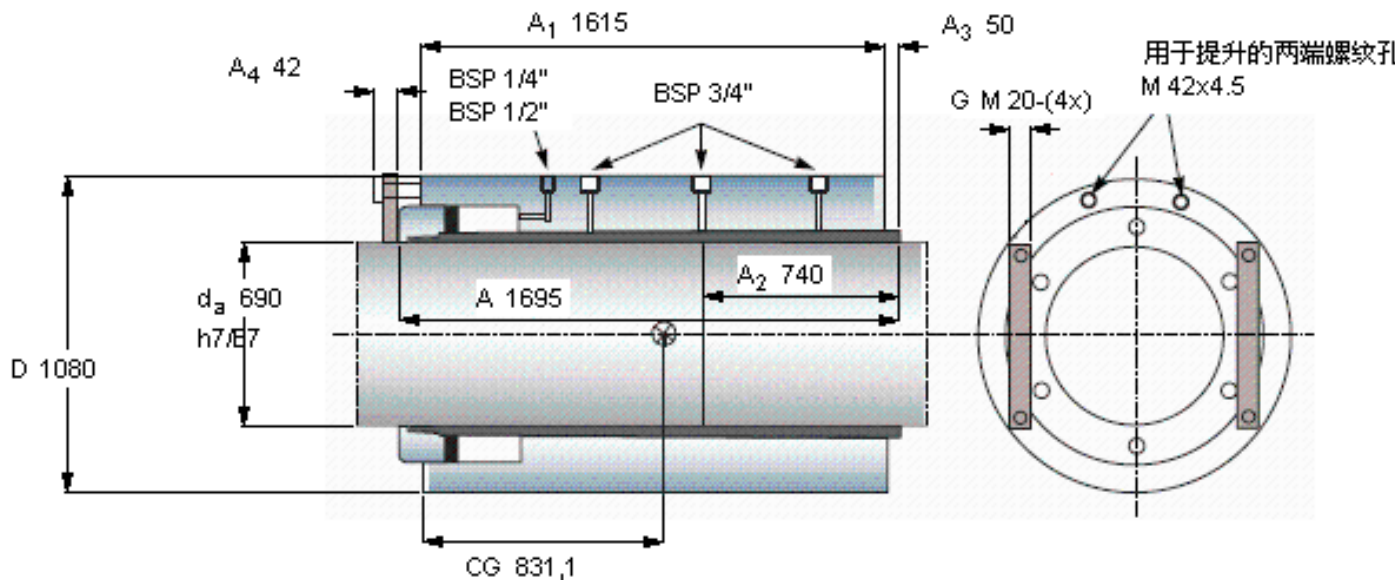

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔  
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/64161a84.html>

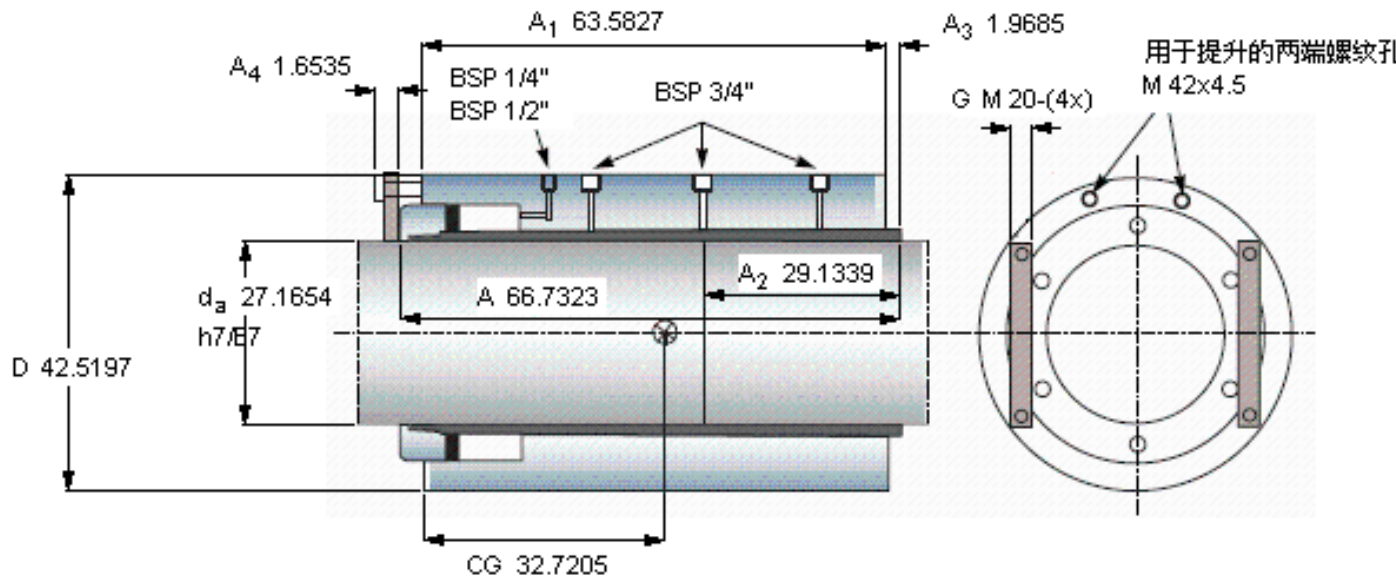

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔

也请参阅“安装与拆卸”章节