


IKO TAFI 91912参数

| | | | | |
|--------|--------|------------|----|------|
| 轴径 | STDRT | 9 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | TAFI 91912 | | 型号 |
| 重量 | MASS | 16.7 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 9 | mm | 内径 |
| | D | 19 | mm | 外径 |
| | C | 12 | mm | 宽度 |
| | B | 0.000 | mm | 宽度 |
| | SR | 0.3 | mm | (最小) |
| | FW | 12 | mm | 内径 |
| | S | 0.500 | mm | - |
| 安装尺寸 | SDAMIN | 11.0 | mm | (最小) |
| | SDAMAX | 11.5 | mm | (最大) |
| | DA | 17.0 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR | 6610 | N | 动载荷 |
| | COR | 7260 | N | 静载荷 |
| 搭配内圈 | IR | LRT 91212 | | 搭配内圈 |

IKO TAFI 91912图片

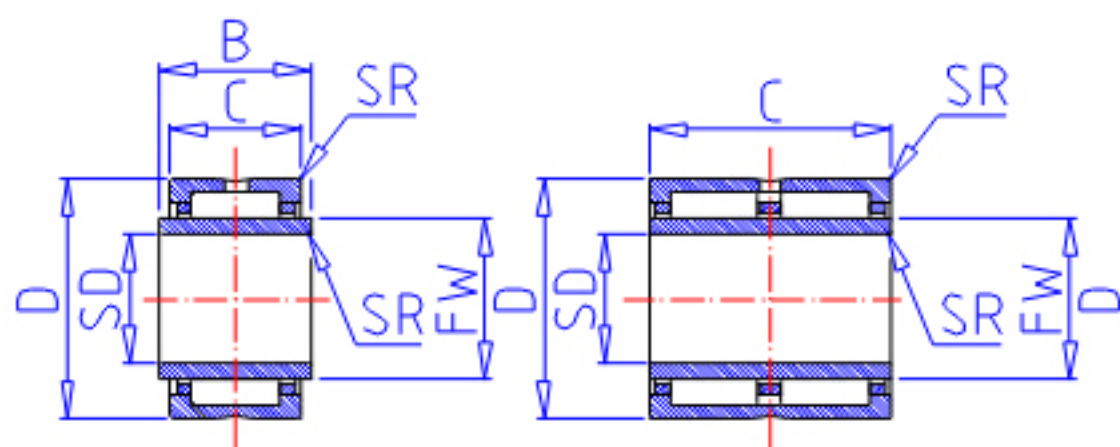

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 (SD \leq 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/649b308b.html>

