


FAG 23272-B-K-MB + H3272参数

尺寸	d_{1H}	340	mm	-
	D	650	mm	-
	B	232	mm	-
	$B_{a \min}$	14	mm	-
	c	58	mm	-
	c_1	73	mm	-
	D_1	548.3	mm	-
	$D_{a \max}$	624	mm	-
	D_m	460	mm	-
	d	360	mm	-
	$d_{a \max}$	424	mm	-
	$d_{b \min}$	385	mm	-
	d_s	12.5	mm	-
	l	299	mm	-
	n_s	23.5	mm	-
	$r_{a \max}$	5	mm	-
	r_{\min}	6	mm	-
说明		H3272		质量, 紧定套
重量	m	328000	g	质量
	m_1	61000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	C_r	4900000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.38		-
	Y_1	1.78		-
	Y_2	2.65		-
基本额定载荷	C_{0r}	9150000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y_0	1.74		-
极限转速	n_G	930	r/min	极限转速

参考转速	n_B	430	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	720000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 23272-B-K-MB + H3272图片

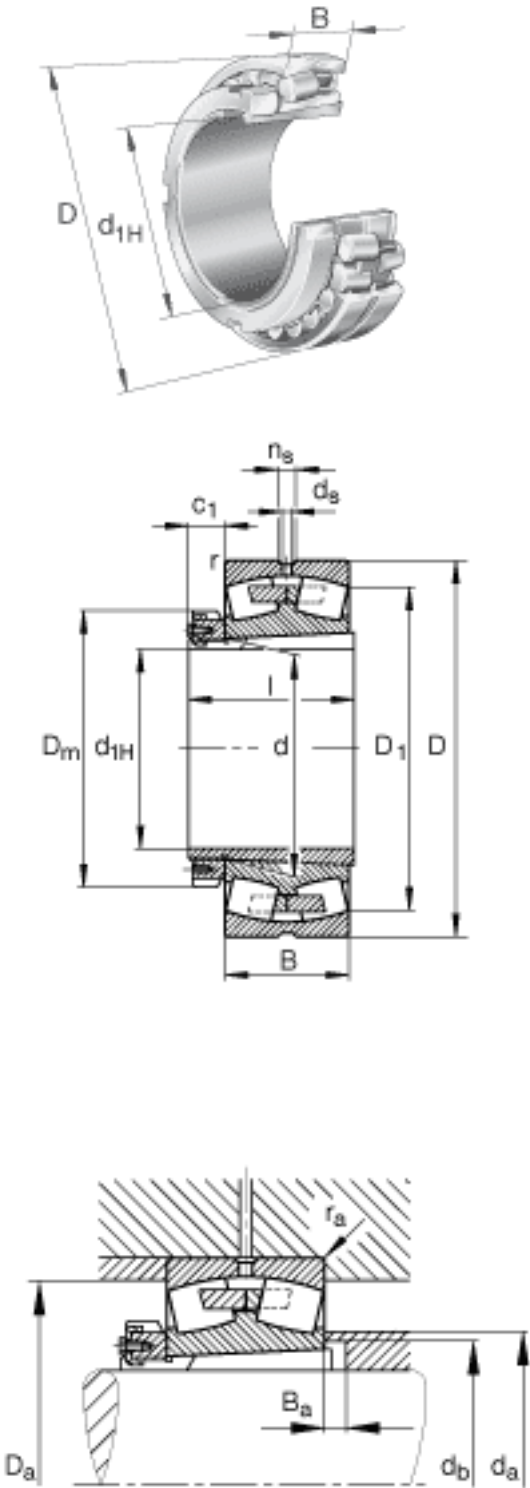

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/661c30b1.html>