

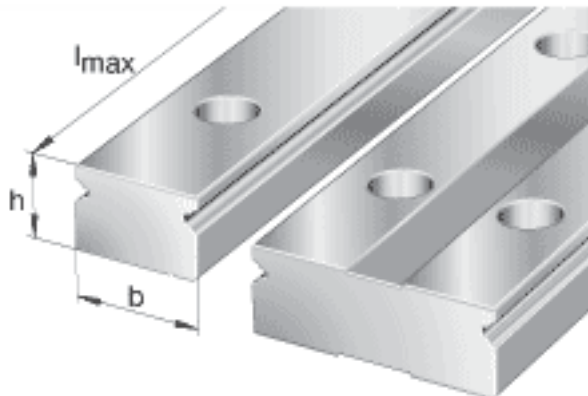
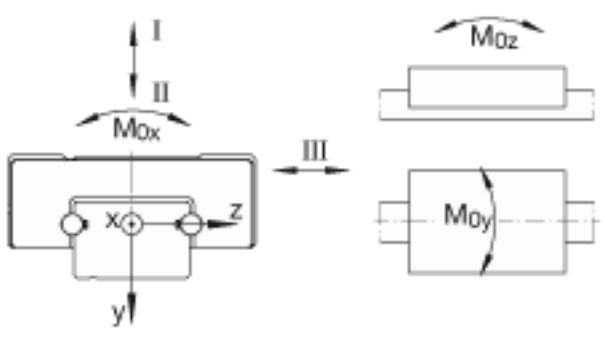


### INA TKDM05-W参数

尺寸	h	4	mm	-
	b	10	mm	-
				导轨的最大长度为 $l_{max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 60 mm： 0,017 kg 80 mm： 0,022 kg 120 mm： 0,034 kg 160 mm： 0,045 kg 220 mm： 0,062 kg 280 mm： 0,078 kg 300 mm： 0,084 kg
	$l_{max}$	300	mm	
	$a_{L\ max}$	14.5	mm	-
	$a_{L\ min}$	4.5	mm	-
	$a_{R\ max}$	14.5		-
	$a_{R\ min}$	4.5		-
	$h_1$	2.4	mm	-
	$j_L$	20	mm	-
说明	$K_1$	M2.5		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
重量	$m_S$	0.28	kg/m	导轨的质量

### INA TKDM05-W图片

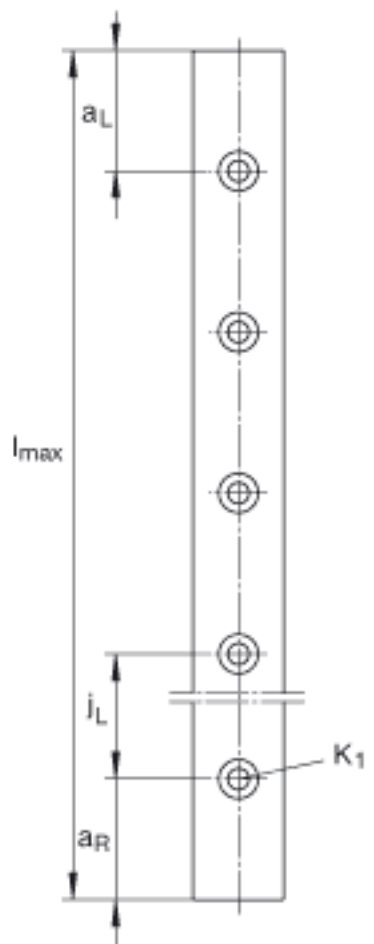

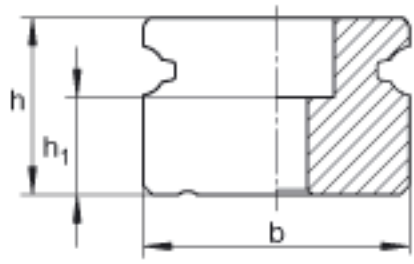

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6a0191eb.html>