


## NTN 32308U参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	35.25	mm	宽度
	B	33.0	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32308U	
基本额定载荷	CR	122000	N	动载荷
	COR	150000	N	静载荷
	CRF	12 500	kgf	动载荷
	CORF	15 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FD		-
作用点	A	23.0	mm	-
重量	MASS	1080	g	重量
安装尺寸	DA1	50	mm	(最小)
	DB1	50	mm	(最大)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DA2	73	mm	(最小)
	DB	82		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	8	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 32308U图片

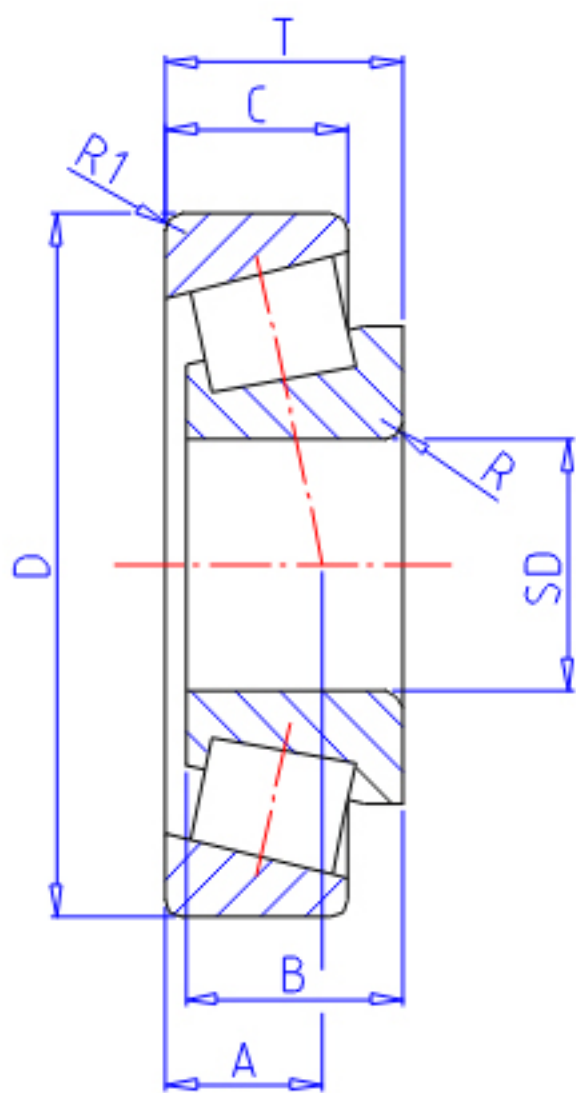

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6e7cbbee.html>

