


SKF OKC 660参数

轴直径	d_a	660	mm	-
主要尺寸	D	1040	mm	-
	A	1625	mm	-
	A_1	1545	mm	-
	A_2	710	mm	-
	A_3	50	mm	-
	A_4	42	mm	-
	Δ	1.11	mm	-
	CG	791.5	mm	-
重量	重量	5940000	g	-
质量惯性矩	质量惯性矩	1137	kgm^2	-
扭矩	扭矩	7480	kNm	-
型号	最大	OKC 660	-	-


SKF OKC 660图片

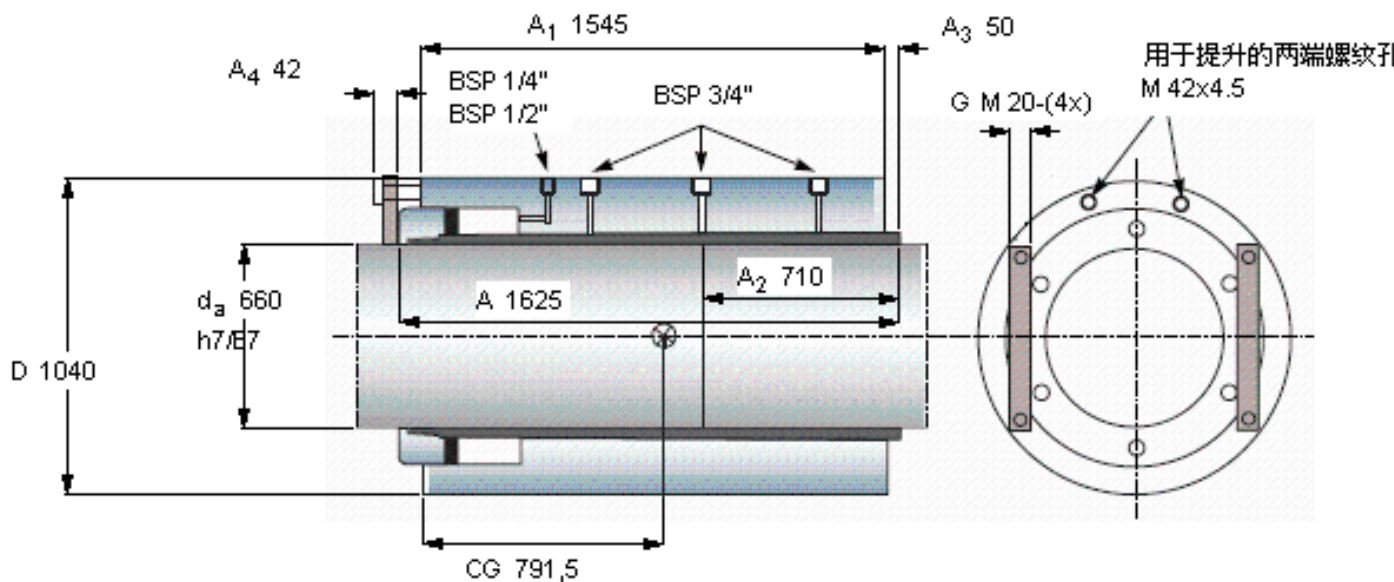

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/6ffd729b.html>

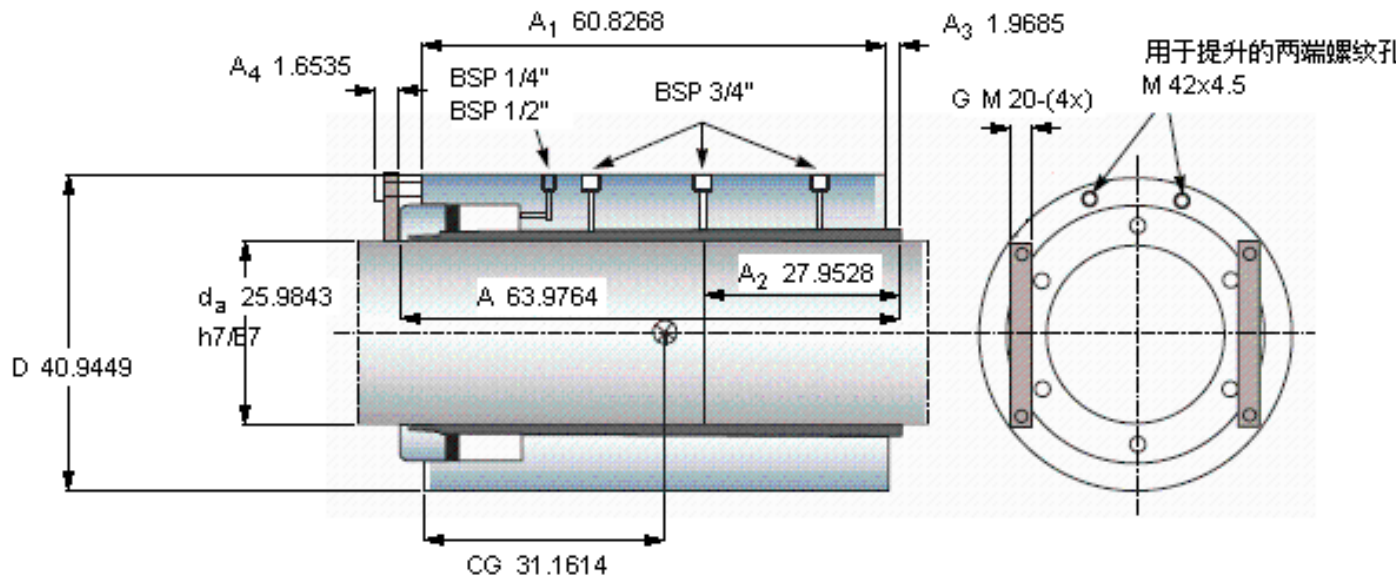

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔

也请参阅“安装与拆卸”章节