


SKF KR 22 PPA参数

主要尺寸	D	22	mm	-
	d	10	mm	-
	B	36	mm	-
	C	12	mm	-
基本额定载荷	C	4400	N	动载荷
	C_0	5000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	560	N	-
最大径向载荷	F_r	4250	N	-
	F_{0r}	6000	N	-
极限转速	极限转速	5300	r/min	-
重量	重量	43	g	-
型号	型号	KR 22 PPA	-	-

SKF KR 22 PPA图片

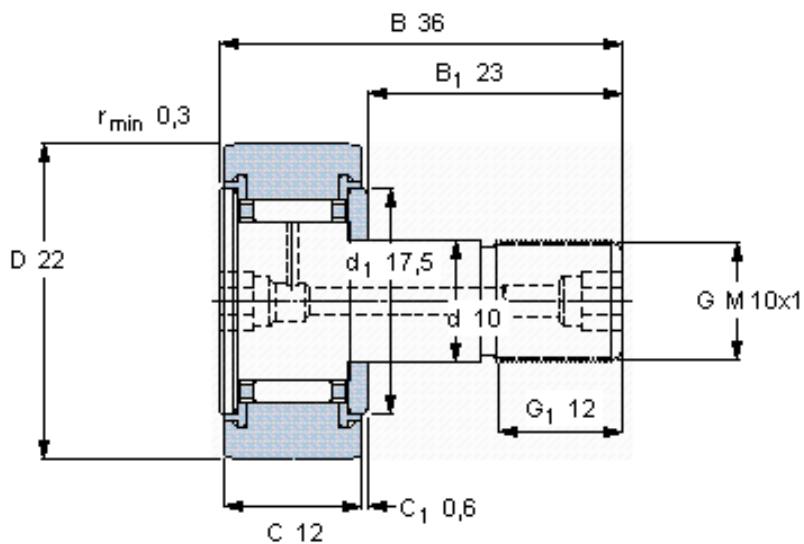


属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A1x4.5
M 10x1
15

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

5

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/7ad7b673.html>

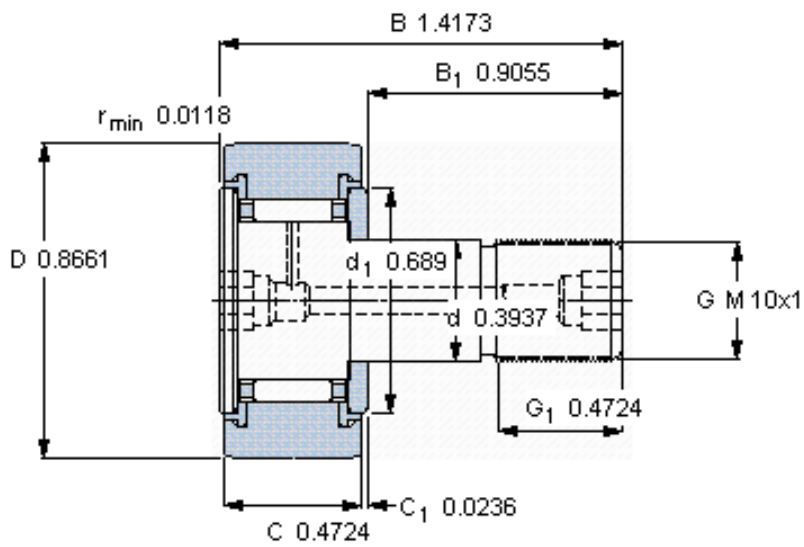

属于油脂嘴

NIP A1x4.5

属于六角螺母

M 10x1

尺寸 [毫米]

推荐的紧固扭矩 [Nm]

15

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

5