


NACHI 29376E参数

| | | | | |
|--------|---------|----------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 380 | mm | 内径 |
| | D | 600 | mm | 外径 |
| | T | 132 | mm | 宽度 |
| | r | 6~10 | mm | 倒角 |
| 参考尺寸 | d1 | 580 | mm | - |
| | D1 | 477 | mm | - |
| | B1 | 44 | mm | - |
| | B2 | 127 | mm | - |
| | C | 63 | mm | - |
| | A | 216 | mm | - |
| 安装尺寸 | da(min) | 480 | mm | (最小) |
| | Da(max) | 525 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 5 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 140000 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 3400000 | N | 动载荷 |
| | Coa | 15300000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | - | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 540 | r/min | 油润滑 |

NACHI 29376E图片

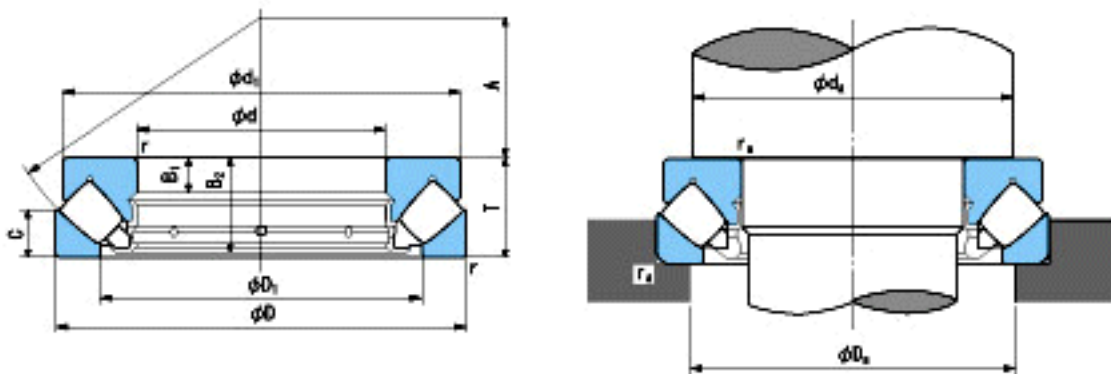

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7b15a2f2.html>