


SKF MS 3068-64参数

| | | | | |
|------|-------------------|------------|----|---|
| 主要尺寸 | B | 24 | mm | - |
| | M | 15 | mm | - |
| | M ₂ | 21 | mm | - |
| 重量 | 重量 | 46 | g | - |
| 型号 | 锁定夹 | MS 3068-64 | - | - |
| | 附属六角头螺钉 | M 8x16 | - | - |
| | 附属弹簧垫圈符合DIN 128标准 | A 8 | - | - |
| | 适当的锁定螺母 | HM 3064 | - | - |
| | 适当的锁定螺母 | HM 3068 | - | - |

SKF MS 3068-64图片

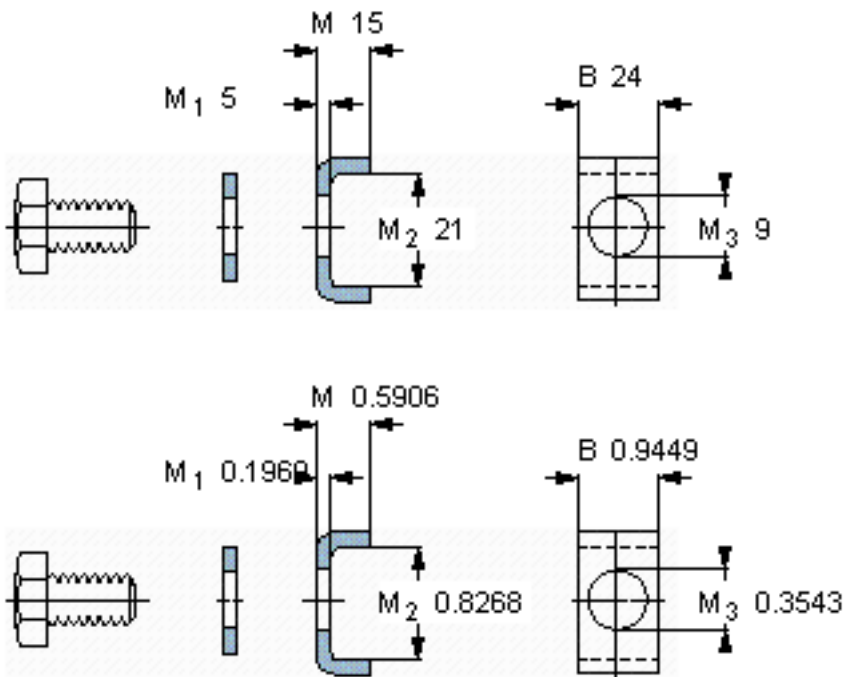

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7cc5eb3e.html>