

INA KGBA020-PP-AS参数

尺寸	$F_w$	20	mm	-
	H	44.5	mm	-
	B	60	mm	-
	L	45	mm	公差:h12
说明		5		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	$A_3$	11	mm	-
	$A_5$	30	mm	公差: +/-0,01
	$B_2$	10	mm	和直径 $F_w$ 有关的尺寸 B2
	$H_2$	25	mm	公差: +/-0,01
	$H_6$	6.7	mm	公差: -0,5
	$J_B$	45	mm	公差: +/-0,15
	$J_L$	32	mm	公差: +/-0,15
	$K_5$	M4		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	$K_8$	NIPA1		润滑嘴
	$L_4$	42	mm	-
	$L_5$	28	mm	-
	$N_1$	4.7	mm	-
	$N_3$	8	mm	-
	$W_1$	2.5	mm	记下最大的锁紧力矩。 最大拧紧力矩 1,5Nm
接触角	$\alpha$	60		-
重量	m	170	g	质量
基本额定载荷	C	1600	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。


$C_0$ 

1280

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGBA020-PP-AS图片

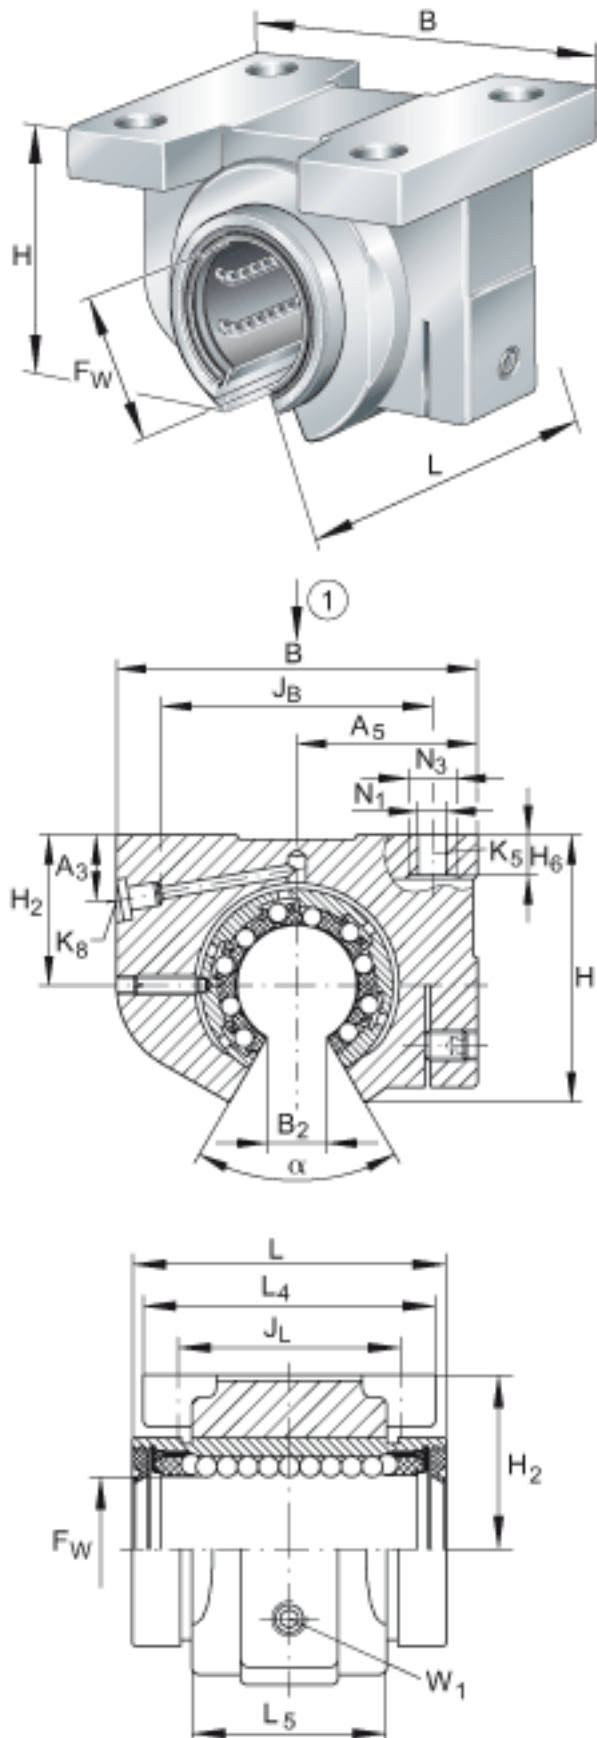

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7df70df8.html>